

CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ A PRÍSLUŠENSTVA

Odporúčané predajné ceny platné od 1. 3. 2024



Isover

Svetová jednotka v izoláciách



www.isoover.sk
info@isoover.sk

Spoločnosť Isover s celosvetovou pôsobnosťou vyvíja a predáva izolačné materiály v tej najvyššej kvalite už od roku 1936. Isover, divízia izolačných materiálov francúzskeho koncernu Saint-Gobain, založeného v roku 1665 vo Francúzsku, je najväčší výrobca tepelných, akustických a protipožiarnej izolácií s pôsobnosťou a výrobnými závodmi po celom svete.

Na Slovensku je Isover zastúpený Divíziou Isover spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., so sídlom v Bratislave. Isover prevádzkuje jednu fabriku na výrobu stavebných izolácií z expandovaného polystyrénu v Trnave a distribučné sklady v Trnave, Ružomberku a Prešove. Od roku 2009, keď Isover prebral výrobu expandovaného polystyrénu od sesterskej divízie Rigips, stal sa výrobcom s najširším sortimentom tepelných, akustických a protipožiarnej izolácií na slovenskom trhu združených pod jednou značkou Isover.

Ponuka izolačných materiálov značky Isover obsahuje výrobky zo sklenej a čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu Styrodur C a tiež izolácie z expandovaného polystyrénu EPS a izolácií PIR. Okrem tradičných výrobkov určených na izoláciu fasád, šikmých a plochých striech, podláh, stropov, stien, podhládov a potrubných rozvodov nájdete v ponuke Isoveru tiež unikátne fólie Isover Vario s premenlivým difúznym odporom, lepiace a tesniace

pásky, tmely a pod. Materiály Isover nie sú určené výhradne na tepelnú izoláciu budov, ale slúžia tiež ako ochrana pred nadmerným hlukom, prispievajú k zvýšenej požiarnej odolnosti objektov a rôznych technických a technologických zariadení. Izolačné materiály z minerálnych vlákien a polystyrénu výrazne prispievajú k zníženiu energetickej náročnosti budov, a tým aj k zníženiu celkovej produkcie škodlivých látok vypúšťaných do ovzdušia. Vďaka svojej kvalite a vynikajúcim tepelno-technickým parametrom sú tepelné izolácie Isover kľúčovými pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Predaj výrobkov pod ochrannou známkou Isover v Slovenskej republike je zabezpečený prostredníctvom širokej obchodnej siete zmluvných obchodných partnerov (stavební). V každom regióne Slovenska sú k dispozícii odborní poradcovia Isover, ktorí sú pripravení poskytnúť odborné poradenstvo a konzultačné služby na všetky otázky týkajúce sa vlastností a použitia izolačných materiálov Isover.

Snahou Isoveru je poskytovať zákazníkom možnosť objektívneho riešenia týkajúceho sa výberu a aplikácie jednotlivých typov izolácií. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo pri voľbe najvhodnejšieho typu izolačného materiálu na dosiahnutie optimálneho riešenia podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov, a to zo stránky technickej a ekonomickej.



Video: Isover – najčistejšia
a najlacnejšia je ušetrená energia

OBSAH | INDEX

Odporúčané hrúbky tepelných izolácií	4-5	OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/MINERÁLNE IZOLÁCIE		PLOCHÉ STRECHY/ POLYSTYRÉNOVÉ (EPS) IZOLÁCIE	
Služby a servis Isover	8-9	TF PRIM	28	Systém COMBI ROOF 15M/30M	48
ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/ IZOLÁCIA MEDZI A POD KROKVVY		TF PROFÍ	29	Systém SG COMBI PIR 30M	49
UNIROL PROFÍ	13	NF 333, FASÁDNA ZÁTKA MW	30	EPS 70S, EPS 100S, EPS 150S, EPS 200S	50-51
UNIROL PLUS	13	OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/PIR		Spádové dosky EPS/STYRODUR	52
MULTIMAX 30	14	PURENOTHERM	31	PLOCHÉ STRECHY/MINERÁLNE IZOLÁCIE	
PREMIUM WDF	14	GÓR-STAL termPIR® ETX	31	Isover XH (eXtra Hard)	53
DOMO PLUS	14	OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/PENOVÝ POLYSTYRÉN (EPS)		LAM30, LAM 50, LAM 70	54
ŠIKMÉ STRECHY/ZATEPLENIE NAD KROKVMAMI		EPS 70F	32	P, R, T-i	55
PUREN® PLUS	15	EPS GREYWALL PLUS, EPS GREYWALL	33	T, S	56
PUREN® PERFECT	15	FASÁDNA ZÁTKA EPS, VERTEX	34	PLOCHÉ STRECHY/PIR IZOLÁCIE	
PUREN® Príslušenstvo	16	OBVODOVÉ STENY/IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY		PUREN FD-L, PUREN MV, PUREN spádová izolácia GDS	57
ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/ PAROBRZDY, PAROTESNÉ FÓLIE, DIFÚZNE FÓLIE		EPS PERIMETER, EPS SOKLOVÁ DOSKA	35	GÓR-STAL termPIR® AL, WS	58
Systém VARIO® Xtra	17	STYRODUR® 2800 C/Q	36	PLOCHÉ STRECHY/STRECHY S OBRÁTENÝM PORADÍM VRSŤIEV/ XPS	
Príslušenstvo systému VARIO® Xtra	17	Isover RIO Plus	36	STYRODUR® 3000 CS/SQ, 4000 CS/SQ, 5000 CS/SQ	59
Systém VARIO® KM Duplex	18	PODLAHY/TEPELNÁ IZOLÁCIA		PLOCHÉ STRECHY/MINERÁLNE IZOLÁCIE/PRÍSLUŠENSTVO	
Príslušenstvo systému VARIO® KM Duplex	18	Systém STEPCROSS, EPS TRAM, EPS KRIŽ	37	Isover AK, SD, TRV	60
STOPVAP 90	19	EPS NEOFLOOR 100, 150, 200	40-41	REWAFOL PE BAU 200	60
Parotesné fólie, Difúzne fólie	19	EPS FLOOR 4000, 5000	41	NÁRADIE/FÚKANÉ IZOLÁCIE	
Príslušenstvo/fólie	19	PODLAHY/AKUSTICKÁ IZOLÁCIA		INSULFIT, INSULSAFE, INTEGRA FAST CUT, NÓŽ NA IZOLÁCIU, REZAČKA NA POLYSTYRÉN	61
VNÚTRONÉ PRIEČKY A PREDSEDENÉ STENY		N, T-N, T-P	42	Prehľad použitia stavebných izolácií Isover	64-65
AKUPLAT +, AKU, PIANO	22	STROPY/IZOLÁCIA PODHLADOV A STROPOV		Kontakty	66-67
ORSIK, UNI	23	TOP V, TOP V FINAL, STROPMAX 031	43		
OBVODOVÉ STENY/DREVOSTAVBY		VEGETAČNÉ STRECHY			
WOODSIL	26	FLORA	46		
OBVODOVÉ STENY/ ODVETRANÉ FASÁDY		INTENSE	46		
SUPER-VENT PLUS	26				
Príslušenstvo/odvetrané fasády	26				
TOPSIL, FASSIL	27				
A		Integra fast cut	61	Spádové dosky EPS	52
A, B, C Kategorizácia produktov	7	Intense	46	Spádové dosky Styrodur	52
AK	60	L		Stopvap 90	19
Aku	22	LAM 30	54	Stropmax 31	43
Akuplat+	22	LAM 50	54	Styrodur® 2800 C/Q	36
C		LAM 70	54	Styrodur® 3000 CS/SQ	59
Combi Roof 15/30M	48	M		Styrodur® 4000 CS/SQ	59
Combi PIR 30M	49	Multimax 30	14	Styrodur® 5000 CS/SQ	59
D		N		Super-Vent Plus	26
Difúzne fólie	19	N	42	Systém Combi PIR 30M	49
Domo Plus	14	NF 333	30	Systém Combi Roof 15M/30M	48
E		Nôž na izoláciu	61	Systém StepCross	37
EPS 70F	32	O		Systém VARIO® KM Duplex	18
EPS 70S	50	Orsik	23	Systém VARIO® Xtra	17
EPS 100S	50	P		T	
EPS 150S	51	P	55	T	56
EPS 200S	51	Parotesné fólie	19	T-i	55
EPS Floor 4000	41	Piano	22	TF Prim	28
EPS Floor 5000	41	Premium WDF	14	TF Profi	29
EPS Greywall	33	Príslušenstvo Fólie	19	T-N	42
EPS Greywall plus	33	Príslušenstvo Puren	16	Topsil	27
EPS KRIŽ	37	Príslušenstvo Odvetrané fasády	26	TOP V	43
EPS Neofloor 100	40	Príslušenstvo VARIO® KM Duplex	18	TOP V FINAL	43
EPS Neofloor 150	40	Príslušenstvo VARIO® Xtra	17	T-P	42
EPS Neofloor 200	41	Príslušenstvo Ploché strechy	60	TRV	60
EPS Perimeter	35	PUREN® FD-L	57	U	
EPS Soklová doska	35	PUREN® MV	57	Uni	23
EPS TRAM	37	PUREN® Plus	15	Unirol Plus	13
F		PUREN® Perfect	15	Unirol Profi	13
Fasádna zátka MW	30	Puren Spádová izolácia GDS	57	V	
Fasádna zátka EPS	34	Purenotherm	31	VARIO® KM Duplex UV	18
Fassil	27	R		VARIO® XtraSafe	17
Flora	46	R	55	Vertex	34
G		RIO Plus	36	W	
GÓR-STAL termPIR® ETX	31	Rezačka na polystyrén	61	Woodsil	26
GÓR-STAL termPIR® AL	58	Rewafol	60	X	
GÓR-STAL termPIR® WS	58	S		XH (eXtra Hard)	53
I		S	56		
Insulfit, InsulSafe	61	SD	60		

ODPORÚČANÉ HRÚBKY TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ

V OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH V SÚLADE S ODPORÚČANÍMI STN 730540

CIELOVÉ ODPORÚČANÉ HODNOTY TEPELNÉHO ODPORU R

Konštrukcia	Tepeľný odpor R [m ² .K/W]
Strecha - šikmá/plochá	R = 9.90
Obvodová stena	R = 6.50
Podlaha vykurovaného priestoru	R = 2.50
Strop pod nevykurovaným prostredím	R = 6.50

Šikmé strechy a stropy, izolácia nad krokvy**

22 cm Puren Perfect
30 cm Isover Multimax 30 + 4 cm Isover TOPSIL (Systém X-TRAM)

Šikmé strechy a stropy, izolácia medzi krokvy a pod krokvy**

42 cm Isover Domo Plus (systém Basic)
40 cm Isover Unirol Plus (systém Economy)
36 cm Isover Unirol Profi (systém Profi)

Obvodové steny kontaktné fasády

15 cm* - 21 cm** Isover EPS Greywall
17 cm* - 25 cm** Isover TF Profi
17 cm* - 25 cm** Isover EPS 70F

Obvodové steny odvetrané fasády

17 cm* - 25 cm** Isover Panel Plyta Plus
16 cm* - 23 cm** Isover FASSIL
16 cm* - 23 cm** Isover Multimax 30

Podlaha s trvale vysokým zaťažením

10 cm Styrodur 3000 CS/SQ
10 cm Styrodur 4000 CS/SQ
10 cm Styrodur 5000 CS/SQ

Obvodové steny izolácia spodnej stavby

10 cm Isover EPS Soklová doska
10 cm Isover EPS Perimeter
10 cm Styrodur 2800 C/Q

Strop garáže/ pivnice***

12 cm Isover Stropmax 30
15 cm Isover TOP V

Šikmé strechy a stropy, izolácia medzi krokvy a nad krokvy**

20 cm Isover Unirol Profi + 12 cm Puren Plus
20 cm Isover Multimax 30 + 16 cm Isover UNI (Systém X-TRAM)

Strop pod nevykurovaným prostredím

22 cm Isover Multimax 30
28 cm Isover Insulfit
24 cm Isover Unirol Profi
25 cm Isover Unirol Plus

Vegetačná (zelená) strecha****

Isover FLORA
Isover INTENSE

Plochá strecha

12 + 12 cm Puren FD-L
32 cm Isover EPS Neofloor 100, 150
32 cm Isover SG Combi Roof 30M Grey
34 cm Isover EPS 150S
36 cm Isover EPS 100S
28 cm Isover R + 10 cm Isover S
25 cm Gór-Stal termPIR® AL, WS

Strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vzduchu***

13 cm Isover EPS 150S
4 cm Isover T-N + 10 cm Isover EPS 150S
4 cm Isover Floor 4000 + 10 cm Isover EPS 150S

Podlaha vykurovaného priestoru na teréne

8 cm Isover EPS Neofloor 100, 150, 200
10 cm Isover EPS Soklová doska
10 cm Isover EPS Perimeter
10 cm Styrodur 3000 CS/SQ

Poznámka: Uvedené odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sú iba orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných materiálov. Adekvátnu hrúbku izolantu pre zateplenie vybraných konštrukcií je nutné posúdiť tepelno-technickým prepočtom, napr. v programe Fragment.

* Hrúbka zodpovedá normalizovanej (požadovanej) hodnote R podľa teplototechnickej normy STN 730540.

** Hrúbka zodpovedá cieľovej hodnote R podľa teplototechnickej normy STN 730540.

*** Hrúbka zodpovedá odporúčanej hodnote tepelného odporu podľa STN 730540 a pri rozdielnej teplote vzduchu do 20 K.

**** Návrh hrúbky podľa požadovanej vegetácie.

Ekologická služba ZBER EPS odrezkov **NEZAŤAŽÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE** a vám šetrí náklady na ich likvidáciu

Od začiatku realizácie odkladajte nepoužiteľné odrezky polystyrénu do vriec, ktoré vám Isover poskytne alebo si ich zakúpite.

Vrecia naplnené odrezkami z polystyrénu zalepte a po vzájomnej dohode ich odvezieme.

My polystyrénové odrezky vrátíme do výroby ako vstupnú surovinu a tak spoločne chránime životné prostredie.



Kontaktujte:
0903 727 967
eps@isover.sk
www.isover.sk



DORUČÍME ICH AJ PO JEDNOM

**Máme pre vás unikátnu službu
ZÁVOZ UŽ OD 1 BALENIA.**

Tovar vám dovezieme aj pri najmenších objednávkach.

Platí pre produkty kategórie A a podlimitné objednávky nespĺňajúce hranicu minimálnej objednávky 300 €. Cena služby na vyžiadanie v Zákazníckom Servise Isover. Viac informácií o logistických službách Isover nájdete na

www.isover.sk

- | | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| | šikmá strecha - zateplenie medzi a pod krokvy | | kontaktná/odvetraná fasáda |
| | šikmá strecha - nadkrokovové zateplenie | | spodná stavba, sokel |
| | strop | | podlaha |
| | vnútorné priečky | | plochá strecha |
| | vegetačná šikmá strecha | | vegetačná plochá strecha |
| | zvuková izolácia stien | | zvuková izolácia podláh |

Rozdelenie zvukovej izolácie



Kategorizácia produktov

- Kategória A: dodacia lehota do 5 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*
 Kategória B: dodacia lehota do 10 – 15 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*
 Kategória C: termín sa stanovuje individuálne po dohode s výrobcom

Termín dodania je len orientačný, skutočný termín dodania môže byť odlišný v závislosti od výrobných možností, kapacít distribučnej siete, prepravných podmienok, ako aj ďalších skutočností, ktoré SGCP s.r.o., divízia Isover ako dodávateľ nemôže ovplyvniť, a z uvedeného dôvodu nepreberá zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú zmenou termínu dodania.

* Neplatí pri podlimitných objednávkach (pozri str. 8)

PREMIUM

Premium produkty

Produkty s pridanou úžitkovou hodnotou (najlepšie tepelnoizolačné, zvukovoizolačné vlastnosti, vyšší komfort pri manipulácii a montáži).

ECONOMY

Economy produkty

Produkty s najlepším pomerom cena/výkon.

BASIC

Basic produkty

Základný produktový rad.

Predaj len na ucelené palety



Služba rozbaľovania palet



Nový produkt



HANDGRIP

Produkty s rukoväťou pre uľahčenie manipulácie.



Vhodné pre rekonštrukciu

**Odporúčaná
pričná izolácia
šikmých striech**

SLUŽBY A SERVIS

LOGISTIKA A DOPRAVA

Služba	Cena bez DPH
Viacnásobná vykládka Druhá vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach Tretia a ďalšia vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach	zdarma 50 €/vykl.
Vlastný odber Vlastný odber zo skladu v RK a PO v čase 9,00 až 14,00 Vlastný odber zo skladu v TT v čase od 8,00 do 12,00 Vlastný odber zo skladu v TT v pracovnom čase mimo hore definovaných hodín	zdarma zdarma 20 €/odber
Rozbalovanie paliet bez poplatku (predaj voľných balíkov): Multimax; UNIROL PROFÍ; Akuplat+; Piano; Woodsil; N; T-N; T-P; Isover Flora; Styrodur 2800C a Styrodur 3000SC (hrúbky 30-100); Isover UNI hrúbky 4 cm až 10 cm Rozbalovanie paliet za poplatok: Premium-WDF; UNIROL PLUS; Domo plus; Orsik; Clima 034; TF profi; NF333 Bez možnosti rozbalovania: AKU; UNI hrúbky 12 cm až 20 cm; TOPSIL; FASSIL; TOP V; TOPDEC DP3; LAM 30, 50, 70; P; R; T-i; T; S; INSULFIT; Intense, Stropmax 031 5 cm a 10 cm	zdarma 5 €/pal. -
Dodávka špeciálnym autom Dodávka materiálov neštandardným autom (menšia veľkosť auta z dôvodu zlych prijazdových podmienok, nutnosť rozpájať súpravu, iné...)	50 €/auto
Pomoc pri vykládke - vynášanie materiálu na stavbu/do skladu zákazníka (max. 10 m) Vodič rozvozového auta Isover pomáha s vykládkou dovezeného tovaru - táto služba musí byť vopred objednaná kupujúcim a odsúhlasená zákaznickým servisom Isover	0,50 €/m ² (min. 20 €)
Prestoje pri vykládke Prvá a druhá hodina prestoja je zdarma. Každá ďalšia začatá hodina sa spoplatňuje Prestoje nad štvrtú hodinu.	Tretia a štvrtá hodina po 40 €/hod. Nad štyri hodiny 200 €/započ. hod.
Podlimitná objednávka s dopravou Pri objednávke tovaru vo fakturačnej hodnote bez DPH pod 800 €/jedno miesto vykládky (zmluvní partneri Isover), resp. v hodnote bez DPH pod 1 000 €/jedno miesto vykládky (koncový zákazník aj e-shop) je účtovaný tento poplatok. Zároveň si v tomto prípade nie je možné nárokovať pevný termín dodania a je nutné ho konzultovať so zákaznickým servisom Isover. Pri objednávke tovaru vo fakturačnej hodnote bez DPH pod 1 200 €/jedno miesto vykládky (zmluvní partneri Isover), resp. v hodnote bez DPH pod 1 500 €/jedno miesto vykládky (koncový zákazník aj e-shop) je účtovaný tento poplatok. Zároveň si v tomto prípade nie je možné nárokovať pevný termín dodania a je nutné ho konzultovať so zákaznickým servisom Isover. V prípade, že zákazník trvá na pevnom termíne dodania, je toto možné za podmienky, že ním bude písomne odsúhlasený poplatok za dopravu, ktorý navrhne Zákaznícky servis Isover	60 € 30 €
Minimálna hodnota objednávky s dopravou Objednávky vo fakturačnej hodnote pod 500 € bez DPH je možné realizovať len formou vlastného odberu z našich skladov.	
Doprava kusových zásielok - NOVINKA! Služba určená pre podlimitné objednávky nespĺňajúce hranicu pre minimálnu objednávku 500 €. Platí pre produkty z kategórie A.	na vyžiadanie v Zákazníckom servise Isover
Vrátenie tovaru počas dodávky Vrátenie tovaru na sklad Isover počas jeho dodávky je možné iba pod podmienkou, že ide o nepoškodený a nerozbalený tovar.	1 €/km + od 5 % do 100 % hodnoty vráteného tovaru
Vrátenie tovaru po jeho dodaní Vyzdvihnutie tovaru a jeho vrátenie na sklad Isover je možné iba pod podmienkou, že ide o nepoškodený a nerozbalený tovar.	1 €/km + od 5 % do 100 % hodnoty vráteného tovaru
Dodanie tovaru Just-on-time: v presne stanovený čas počas pracovných hodín (min. odber: 40 m ² EPS alebo 8 paliet minerálnej vlny, resp. Styrodur)	60 €
Dodanie tovaru mimo pracovných hodín pracovného dňa (18.00 - 7.00)	60 €
Dodanie tovaru počas sobôt	100 €

OBJEDNÁVANIE A VRÁTENIE TOVARU

Služba	Cena bez DPH
Objednávanie tovaru Objednávku tovaru pre vlastný odber na nasledujúci pracovný deň je nutné zadať do 12.00 Vystavenie faktúry v tlačenej podobe	zdarma
Zmena objednávky Zmeniť objednávku je možné najneskôr: - Sklená vlna pri priamych dodávkach - max. 72 hodín pred potvrdeným dodaním - Čadičová vlna pri priamych dodávkach - max. 14 dní pred potvrdeným dodaním - XPS a PIR pri priamych dodávkach - max. 96 hodín pred potvrdeným dodaním - EPS a pravidelné rozvozy - do 12.00 dva dni pred potvrdeným dňom dodania	zdarma
Zrušenie alebo zmena objednávky - Sklená vlna pri priamych dodávkach 72 hodín (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - Čadičová vlna pri priamych dodávkach 14 dní (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - XPS a PIR pri priamych dodávkach 96 hodín (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - EPS a pravidelné rozvozy 12.00 dva dni pred potvrdeným dňom dodania alebo menej	5 % až 50 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru 5 % až 100 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru 5 % až 50 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru

ĎALŠIE TECHNICKÉ SLUŽBY

Služba	Cena bez DPH
Vytvorenie kladačského plánu pre realizáciu plochej strechy (poplatok sa neúčtuje pri odbere nakalkulovaného tovaru)	30 €/návrh
Výpočty a návrhy riešení v špecializovaných programoch (Fragment, ISO Cal a MultiComfort House Designer)	20 €/výpočet
Realizácia skúšky vzduchotesnosti prístrojom Iso Air pre odhalenie netesností v konštrukcii domu	350 €/skúška
Školenie realizačných firiem na montáž systému protipožiarnych VZT systémov, firma po zaškolení dostane certifikát	zdarma
Školenie - výroba VZT potrubí Climaver	zdarma
Zapožičanie profesionálneho náradia pre montáž vzduchovodov Climaver	zdarma pri odbere min. 50 m ²
Zber polystyrénových odrezkov zo stavieb	Od 12 m ² zdarma pre Isover EPS
Návrh nadkrokového zateplenia PIR šikmých striech:	zdarma
Nápočet potrebných komponentov pre projekt PIR šikmých striech	zdarma
Spracovanie kladačského plánu PIR šikmých striech	zdarma po prijatí objednávky materiálu PIR

Všetky služby uvedené v cenníku platia až po potvrdení zákaznickým servisom.
Lehoty uvedené v cenníku platia na pracovné dni.

SLUŽBY A SERVIS

Kladačské plány

V prípade potreby vám ochotne spracujeme návrh spádovania a pripravíme konkrétny kladačský plán na vytvorenie funkčného spádovania plochej strechy.

Potrebné podklady:

- o pôdorys strechy s okótovanou polohou odvodňovacích vpustí
- o výška atiky
- o minimálna a maximálna hrúbka vrstvy tepelnej izolácie
- o minimálny požadovaný spád strechy
- o doplňujúce údaje (predpokladaný termín realizácie, kontaktné údaje, typ hydroizolácie, typ projektovaných materiálov a pod.)

Podklady je potrebné zaslať na adresu:

strechy@isover.sk. Služba je poskytovaná v rámci servisu a služieb Isover a je spoplatnená podľa Cenníka služieb Isover (pozri str. 8).
Kontakt:
0911 250 674,
strechy@isover.sk

Poradenstvo Environmentálne hodnotenie budov

V rámci služby vám naši kvalifikovaní poradcovia ochotne poskytnú odborné poradenstvo a zodpovedajú vaše otázky ohľadom návrhu projektu, konštrukčného riešenia rôznych detailov, použitia vhodných materiálov, aby vaša stavba dosahovala čo najlepšie hodnotenie v rôznych certifikačných systémoch, ako sú LEED a BREEAM. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb Isover.

Kontakt:
0911 610 012
poradenstvo@isover.sk

BREEAM®



Školenia realizačných firiem na montáž protipožiarnych VZT systémov

Realizačným a montážnym firmám ponúkame v rámci servisu a služieb možnosť odborného školenia na prácu s protipožiarnymi systémami vzduchotechnického potrubia Isover U PROTECT a ORSTECH PYRO. Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti a každý absolvent školenia dostane Certifikát o zaškolení. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb Isover.
Kontakt: 0911 115 078,
technickeizolacie@isover.sk

Spoločné rozvozy

Ponúkame jedinečnú službu kombinovaných dodávok materiálov Isover a Rigips. Viac informácií o službe vám ochotne poskytnú naši regionálni obchodní zástupcovia.

Kombinované dodávky fasád

Ako jediný výrobca tepelných izolácií ponúkame možnosť kombinovaných dodávok materiálov používaných na kontaktné zateplenie fasád - penový polystyrén, fasádnú minerálnu vlnu, extrudovaný polystyrén Styrodur C a Soklové dosky z EPS.
Pre viac informácií o službe kontaktujte príslušného regionálneho zástupcu.



Rýchle odborné poradenstvo

0800 139 139
poradenstvo@isover.sk



ŠIKMÉ STRECHY A STROPY

Izolácia medzi a pod krokvy

Zateplenie nad krokvami

Parobrzdzy, parotesné fólie, difúzne fólie

LEPŠIE ŠIKMÉ STRECHY

Certifikované systémové skladby šikmých striech

Isover UNIROL PROFI IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI

PREMIUM

Výhody použitia:

- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Jednoduchá a rýchla manipulácia vďaka „rúčke“ GRIP
- Pevnosť a pružnosť izolácie - izolácia drží v konštrukcii bez potreby dodatočnej fixácie
- Odporúčaná izolácia do drevostavieb, nízkoenergetických a pasívnych domov

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1- AFR5

Šírka pásu: 1200 mm



Porovnanie systémových skladieb

Porovnanie systémových skladieb Isover			
Vlastnosti	Basic	Economy	Profi
Tepelnoizolačné vlastnosti izolácie*			
Ochrana pred vlhkosťou a tvorbou plesní v konštrukcii	**		
Ochrana pred letným prehrievaním			
Stabilita v konštrukcii			
Úspora priestoru			
Jednoduchosť a rýchlosť montáže			

* Rozdelenie podľa súčiniteľa tepelnej vodivosti.

** Neposkytuje ochranu pred tvorbou plesní v konštrukcii.

Isover UNIROL PLUS IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VÝBORNÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI

ECONOMY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1

Šírka pásu: 1200 mm

**VYLEPŠENÉ
IZOLAČNÉ
VLASTNOSTI**



Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo v jednom balení (m ²)	Množstvo na paletu (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Kategória
UNIROL PLUS 5	1.40	14.40	345.60	3,35	4,02	A
UNIROL PLUS 6	1.70	13.20	316.80	4,05	4,86	A
UNIROL PLUS 8	2.25	9.24	221.76	5,25	6,30	A
UNIROL PLUS 10	2.85	7.20	172.80	6,35	7,62	A
UNIROL PLUS 12	3.40	6.00	144.00	7,65	9,18	A
UNIROL PLUS 14	4.00	5.16	123.84	8,95	10,74	A
UNIROL PLUS 15	4.25	4.80	115.20	9,55	11,46	A
UNIROL PLUS 16	4.55	4.56	109.44	10,25	12,30	A
UNIROL PLUS 18	5.10	3.96	95.04	11,45	13,74	A
UNIROL PLUS 20	5.70	3.60	86.40	12,75	15,30	A
UNIROL PLUS 22	6.25	3.24	77.76	14,05	16,86	A
UNIROL PLUS 24	6.85	3.00	72.00	15,25	18,30	C

Isover MULTIMAX 30

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNÝ S NAJLEPŠÍMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI

PREMIUM **Odporúčaná pričná izolácia šikmých striech** **bez poplatku**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,030 W/m.K
 Reakcia na oheň: A1
 Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5
 Rozmer dosky: 1200 x 600 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
MULTIMAX 3	1.00	12.96	155.52	6,55	7,86	B
MULTIMAX 5	1.65	7.92	95.04	10,55	12,66	B
MULTIMAX 8	2.65	5.04	60.48	16,55	19,86	C
MULTIMAX 10	3.30	3.60	43.20	20,05	24,06	B
MULTIMAX 12	4.00	3.60	43.20	24,15	28,98	C
MULTIMAX 15	5.00	2.88	34.56	30,15	36,18	B

Isover PREMIUM WDF

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNÝ S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI

PREMIUM **rozbalovanie za poplatok**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,032 W/m.K
 Reakcia na oheň: A1
 Kód označenia CE: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5
 Šírka pásu: 1200 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Dĺžka pásu	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(mm)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
PREMIUM WDF 5	1.55	9 000	10.80	129.60	6,35	7,62	C
PREMIUM WDF 8	2.50	6 000	7.20	86.40	9,85	11,82	C
PREMIUM WDF 10	3.10	4 500	5.40	64.80	11,95	14,34	C
PREMIUM WDF 12	3.75	4 000	4.80	57.60	14,35	17,22	C
PREMIUM WDF 14	4.35	3 200	3.84	46.08	16,75	20,10	C
PREMIUM WDF 16	5.00	2 800	3.36	40.32	19,15	22,98	C
PREMIUM WDF 18*	5.60	600	2.16	34.56	21,55	25,86	C
PREMIUM WDF 20*	6.25	600	2.16	34.56	23,95	28,74	C

* Dostupné len vo formáte 1200 x 600 mm

Isover DOMO PLUS

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNÝ S DOBRÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI

BASIC **rozbalovanie za poplatok**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K
 Reakcia na oheň: A1
 Kód označenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
 Šírka pásu: 1200 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
DOMO PLUS TWIN 10/5	1.30	20.16	483.84	2,45	2,94	B
DOMO PLUS TWIN 12/6	1.55	17.28	414.72	2,95	3,54	B
DOMO PLUS TWIN 16/8	2.10	13.68	328.32	3,75	4,50	B
DOMO PLUS 10	2.60	10.08	241.92	4,55	5,46	B
DOMO PLUS 12	3.15	8.88	213.12	5,55	6,66	B
DOMO PLUS 14	3.65	7.68	184.32	6,45	7,74	B
DOMO PLUS 16	4.20	6.72	161.28	7,35	8,82	B
DOMO PLUS 18	4.70	6.00	144.00	8,25	9,90	B
DOMO PLUS 20	5.25	5.34	128.16	9,15	10,98	B
DOMO PLUS 22	5.75	4.68	112.32	10,05	12,06	B

PUREN® PLUS


PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM S DIFÚZNE OTVORENOU VRSTVOU Z MINERÁLNEHO VLIESU S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI

PREMIUM

Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- vysoká mechanická pevnosť
- nízka hmotnosť izolácie
- izolácia nad krokvami - úspora vnútorného priestoru v podkrovi
- jednoduchá manipulácia a spracovanie, rýchla montáž
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,025 W/m.K (hr. \geq 20 mm), resp. 0,026 W/m.K (hr. 80 a 100 mm)
 Reakcia na oheň: E
 Kód označenia CE: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR40
 Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
 Hrana: pero + drážka

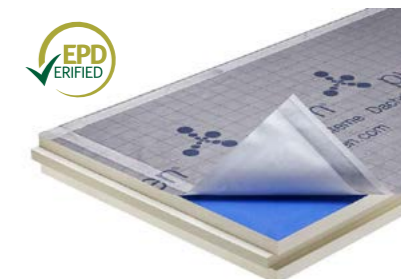


Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(ks/bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
PUREN PLUS 8	3.05	7.14	3	35,20	42,24	C
PUREN PLUS 10	3.80	7.14	3	40,00	48,00	C
PUREN PLUS 12	4.80	4.76	2	45,60	54,72	C
PUREN PLUS 14	5.60	7.14	3	50,40	60,48	C
PUREN PLUS 16	6.40	4.76	2	56,00	67,20	C
PUREN PLUS 18	7.20	4.76	2	61,20	73,44	C
PUREN PLUS 20	8.00	4.76	2	68,00	81,60	C
PUREN PLUS 22	8.80	4.76	2	74,80	89,76	C

PUREN® PERFECT

PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU, NA HORNEJ STRANE DOSKY INTEGROVANÁ DIFÚZNE UZAVRETÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA DIFUCELL.

PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,022 W/m.K
 Reakcia na oheň: E
 Kód označenia CE: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10\Y)120-TR50
 Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
 Hrana: pero + drážka

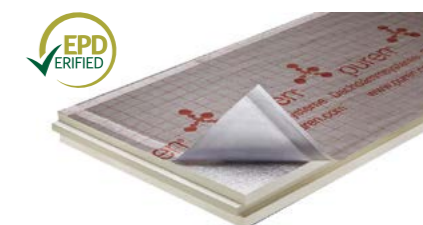

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(ks/bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
PUREN PERFECT 8	3.48	7.14	3	36,80	44,16	C
PUREN PERFECT 10	4.35	7.14	3	42,00	50,40	C
PUREN PERFECT 12	5.22	4.76	2	48,00	57,60	C
PUREN PERFECT 14	6.09	7.14	3	53,20	63,84	C
PUREN PERFECT 16	6.96	4.76	2	59,20	71,04	C
PUREN PERFECT 18	7.83	4.76	2	63,00	75,60	C
PUREN PERFECT 20	8.70	4.76	2	70,00	84,00	C
PUREN PERFECT 22	9.57	4.76	2	77,00	92,40	C



PUREN® Príslušenstvo

PUREN® kotviace skrutky

SKRUTKY NA KOTVENIE IZOLÁCIE CEZ KONTRALATY DO KROKIEV.



Produkt	Rozmer	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
	(mm)	(ks)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Kotviace skrutky 8.0/200 mm	8.0 x 200	75.00	80,00	96,00	C
Kotviace skrutky 8.0/220 mm	8.0 x 220	75.00	95,00	114,00	C
Kotviace skrutky 8.0/240 mm	8.0 x 240	75.00	100,00	120,00	C
Kotviace skrutky 8.0/260 mm	8.0 x 260	75.00	115,00	138,00	C
Kotviace skrutky 8.0/280 mm	8.0 x 280	75.00	130,00	156,00	C
Kotviace skrutky 8.0/300 mm	8.0 x 300	75.00	145,00	174,00	C
Kotviace skrutky 8.0/320 mm	8.0 x 300	75.00	165,00	198,00	C
Kotviace skrutky 8.0/340 mm	8.0 x 340	75.00	180,00	216,00	C
Kotviace skrutky 8.0/360 mm	8.0 x 360	75.00	190,00	228,00	C
Kotviace skrutky 8.0/380 mm	8.0 x 380	75.00	205,00	246,00	C
Kotviace skrutky 8.0/400 mm	8.0 x 400	75.00	220,00	264,00	C
Predvrtavacia šablóna	Ø 6.3	1.00	50,00	60,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® hrebeňový pás

DIFÚZNY SAMOLEPIACI PÁS.



Produkt	Šírka pásu	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
	(mm)	(ks)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Hrebeňový pás	200	1	100,00	120,00	C
Hrebeňový pás	300	1	145,00	174,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® úžľabný pás

HIGH-TECH BUTYL-KAUČUKOVÝ ÚŽĽABNÝ PÁS, SAMOLEPIACI.



Produkt	Šírka pásu	Množstvo v jednom balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
	(mm)	(ks)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Úžľabný pás	200	1	100,00	120,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® tesniaca hmota pod kontralaty

TESNIACA HMOTA NA PODTESNENIE KONTRALÁT.

Produkt	Balenie	Výdatnosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
	(kg)	(bm)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Tesniaca hmota	1	50	30,00	36,00	C

*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

System Isover VARIO® Xtra

UCÉLENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM RIEŠENIA VZDUCHOTESNOSTI S INTELIGENTNOU PAROBRZDOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM PRE EŠTE VÄČŠIU BEZPEČNOSŤ A MAXIMÁLNU OCHRANU PRED PÔSOBNÍM VLHKOSTI V STREŠNEJ KONŠTRUKCII.

PREMIUM  

Výhody použitia:

- dokonalá celoročná ochrana proti pôsobeniu vlhkosti aj v extrémnych podmienkach
- vysoká variabilita difúzneho odporu $S_D = 0,3 - 25 \text{ m}$
- unikátny systém montáže vďaka prilnavému povrchu na zadnej strane fólie a páske VARIO® XtraPatch
- aróma bariéra pred pachmi z konzervačných náterov z dreva
- jednoduchá a rýchla montáž bez mechanického dierovania fólie
- ucelený patentovaný systém vrátane systémového príslušenstva
- vysoká odolnosť fólie proti UV žiareniu
- vysoká mechanická pevnosť a odolnosť fólie proti pretrhnutiu
- značenie v rastri 10 x 10 cm uľahčuje manipuláciu a rezanie fólie



Isover VARIO® XtraSafe

INTELIGENTNÁ PAROBRZDA S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM A UV-STABILIZÁCIU.

Difúzny odpor S_D : 0,3 až 25 m

Plošná hmotnosť: cca 80 g/m²

Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm

Odolnosť proti UV-žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
	(m)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
VARIO® XtraSafe	40 x 1.5	60.00	3,25	3,90	A

Príslušenstvo systému Isover VARIO® Xtra

Isover VARIO® XtraPatch

FIXAČNÁ LEPIACA PÁSKA NA PRICHYTENIE FÓLIE VARIO® XTRASAFE K PODKLADU.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
	(cm)	(bm/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® XtraPatch	1248 x 2.00	12.48	29,15	34,98	A

Isover VARIO® XtraTape

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU PRUŽNOSŤOU A LEPIACOU SCHOPNOSŤOU URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPIENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® XTRASAFE, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
	(cm)	(bm/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® XtraTape	2000 x 6.00	20.00	29,95	35,94	A

System Isover VARIO® KM Duplex

UCELENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM S INTELIGENTNOU PAROBRZDOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM NA RIŠENIE VZDUCHOTESNOSTI A OCHRANU PRED PÔSOENÍM VLHKOSTI.



economy

Isover VARIO® KM Duplex UV

INTELIGENTNÁ PAROBRZDA S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM A UV STABILIZÁCIU.

Difúzny odpor S_d : 0,3 až 5,0 m

Plošná hmotnosť: ca. 80 g/m²

Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm

Odolnosť proti UV žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
VARIO® KM Duplex UV	40 x 1.50	60.00	2,25	2,70	A

Príslušenstvo systému Isover VARIO® KM Duplex

Isover VARIO® KB1

JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI.



Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® KB1	4000 x 6.00	40.00	35,35	42,42	A

Isover VARIO® Multitape

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU PRUŽNOSŤOU URČENÁ NA LEPENIE DETAILOV STYKOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX NA DREVENÉ KONŠTRUKCIE, RESP. PRI PRESTUPOCH INŠTALÁCIÍ CEZ FÓLIU. PÁSKA JE VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉRI.



Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® Multitape	2500 x 6.00	25.00	24,65	29,58	A

Isover VARIO® Doublefit+

NOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ TESNIACI TMEL URČENÝ NA ZHOVENIE TRVALO PRUŽNÝCH PAROTESNÝCH PRESTUPOV A STYKOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX A VARIO® XTRASAFE S OBYVDOVÝMI A ŠTÍTOVÝMI STENAMI, DELIACIMI PRIEČKAMI A INÝMI STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI.



Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(ml)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
VARIO® Doublefit+	310	12.00	10,45	12,54	A

Isover VARIO® MultiTape SL +

VYLEPŠENÁ UNIVERZÁLNA VYSOKO PRUŽNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ NA LEPENIE DETAILOV STYKU PAROBRZDY V INTERIÉRI AJ NA POUŽITIE NA LEPENIE STYKOV PODSTREŠNEJ FÓLIE V EXTERIÉRI. VHODNÁ NA LEPENIE DETAILOV, PRESTUPOV CEZ PAROBRZDU AJ PODSTREŠNÚ FÓLIU.



Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
VARIO® MultiTape SL +	2500 x 6.00	25.00	32,05	38,46	A

Isover Vario® AntiSpike

ŠIROKÁ SAMOLEPIACA UTEŠŇOVACIA PÁSKA POD KONTRALATY.



Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Vario® AntiSpike	2000 x 6.50	20.00	35,05	42,06	C

Isover STOPVAP 90

VIACVRSTVOVÁ SYSTÉMOVÁ PAROZÁBRANA TYPU A, KTORÁ OBSAHUJE HLINÍKOVÚ REFLEXNÚ VRSTVU.

Difúzny odpor S_d : 120 m

Hrúbka d: 0,4 mm

Plošná hmotnosť: ca 114 g/m²

Pevnosť v ťahu pozdĺžne aj priečne: min. 110 N/50 mm

Odolnosť proti UV žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie).



Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m ²)	(m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Isover STOPVAP 90	114	1,5 x 40	60.0	1,35	1,62	A

Parotesné fólie BASIC

Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m ²)	(m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Jutafol NAL 170 Špeciál AL	170	1,50 x 50	75.00	1,85	2,22	A
Jutafol NAL 170 Špeciál AL s páskou	170	1,50 x 50	75.00	2,35	2,82	C
Jutafol Reflex 150 Špeciál AL	150	1,50 x 50	75.00	1,75	2,10	B
Jutafol Reflex 100 Špeciál AL	100	1,50 x 50	75.00	1,35	1,62	A
Jutafol 110N Špeciál	110	1,50 x 50	75.00	1,00	1,20	C
Jutafol 110N Štandard	110	1,50 x 50	75.00	0,80	0,96	A
REWAFOL PE BAU 200		4 x 25	10.00	0,47	0,56	A

Difúzne fólie BASIC

Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m ²)	(m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
TYVEK® Soft Antireflex	60	1,50 x 50	75.00	1,85	2,22	B
TYVEK® Solid	80	1,50 x 50	75.00	2,05	2,46	C
TYVEK® Supro	148	1,50 x 50	75.00	3,25	3,90	C
TYVEK® Supro Tape	148	1,50 x 50	75.00	3,55	4,26	C
Jutadach 135	135	1,50 x 50	75.00	1,35	1,62	B
Jutadach Plus 135	135	1,50 x 50	75.00	1,75	2,10	C
Jutadach 115	115	1,50 x 50	75.00	1,15	1,38	B
Jutadach 95	95	1,50 x 50	75.00	1,00	1,20	B
TYVEK® Housewrap Fasáda*	60	1,50 x 50	75.00	1,75	2,10	C
TYVEK® Housewrap FIRECURB	68	1,50 x 50	75.00	3,50	4,20	C
TYVEK® UV Fasáda**	195	1,50 x 50	75.00	4,95	5,94	C
TYVEK® UV Fasáda Tape**	195	1,50 x 50	75.00	5,55	6,66	C
Jutadach Thermoisol WB 2xAP	200	1,50 x 50	75.00	4,65	5,58	C
Jutafol 110 D Špeciál	110	1,50 x 50	75.00	1,00	1,20	C
Jutafol 110 D Štandard	110	1,50 x 50	75.00	0,80	0,96	A

* Do prevetrávaných fasád bez otvorených spojov v obklade.

**Zvýšená UV stabilita, pre vetrané fasády s medzerami v obklade až do 4 cm.

Príslušenstvo/fólie BASIC

Označenie	Šírka	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(cm)	(bm/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
AL páska (SP AL)	5	50.00	7,05	8,46	C
AL páska (Metalised 2060M)	6	25.00	45,50	54,60	C
Obojstranná páska	2	25.00	12,85	15,42	C
Tyvek UV facade čierna páska	7,5	25.00	42,50	51,00	C
TYVEK Tape Acrylic	5	25.00	35,50	42,60	C
Jutatap TAPE WB	6	25.00	20,85	25,02	C
Jutadach THK	-	1 liter	24,25	29,10	C
Jutafol Mastic tmel	-	310 ml	10,45	12,54	C
Jutafol SPI butyl. obojstranná páska	1,5	45.00	13,50	16,20	C
Jutafol TPK	3	30.00	9,65	11,58	C



VNÚTORNÉ PRIEČKY A PREDISADENÉ STENY



Isover AKUPLAT+

NOVÉ AKUSTICKÉ IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENÝCH VLÁKIEN.

ECONOMY bez poplatku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K
 Reakcia na oheň: A1
 Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AW09-AFr5 pre hrúbky do 75 mm
 MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 pre hrúbky nad 75 mm
 Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
AKUPLAT+5	1.35	14.40	288.00	2,65	3,18	A
AKUPLAT+7.5	2.00	8.64	172.80	4,05	4,86	A
AKUPLAT+10	2.70	7.20	144.00	5,35	6,42	A
AKUPLAT+12	3.20	5.76	115.20	6,45	7,74	A
AKUPLAT+15	4.05	4.32	86.40	8,05	9,66	A

Isover AKU

UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI ZVUKOVOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

BASIC UCELENÉ PALETY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K
 Reakcia na oheň: A1
 Kód označenia CE: MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-MU1
 Rozmer dosky: 1 000 x 625 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
AKU 4	1.10	7.50	150.00	4,15	4,98	B
AKU 5	1.40	6.25	137.50	5,15	6,18	B
AKU 6	1.70	5.00	100.00	6,15	7,38	B
AKU 7 (pre CW75)	2.00	3.75	97.50	7,05	8,46	B
AKU 9 (pre CW100)	2.55	3.125	68.75	9,05	10,86	B
AKU 10	2.85	3.125	68.75	9,75	11,70	B

Isover PIANO

AKUSTICKÝ IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENÝCH VLÁKIEN, ŠÍRKA PÁSU 625 MM.

BASIC bez poplatku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K
 Reakcia na oheň: A1
 Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
 Šírka pásu: 625 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
PIANO TWIN 8/4	1.05	2x9.375	450.00	2,15	2,58	A
PIANO TWIN 10/5	1.30	2x7.50	360.00	2,65	3,18	A
PIANO TWIN 12/6	1.55	2x6.25	300.00	3,25	3,90	A

Isover ORSIK

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY

BASIC rozbaľovanie za poplatok

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K
 Reakcia na oheň: A1
 Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1
 Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm. **Nový rozmer dosky:** 1 200 x 625 mm (pre hrúbky do 80 mm vrátane)*



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
ORSIK 4	1.05	9.00*	207.00*	3,15	3,78	C
ORSIK 5	1.35	7.50*	165.00*	3,95	4,74	A
ORSIK 6	1.60	6.00*	138.00*	4,65	5,58	A
ORSIK 8	2.15	4.50*	103.50*	6,15	7,38	A
ORSIK 10	2.70	3.60	82.80	7,35	8,82	A
ORSIK 12	3.20	2.88	66.24	8,85	10,62	C
ORSIK 14	3.75	2.88	57.60	10,35	12,42	C
ORSIK 16	4.30	2.16	49.68	11,85	14,22	C
ORSIK 18	4.85	2.16	43.20	13,25	15,90	C
ORSIK 20	5.40	1.44	37.44	14,75	17,70	C

Isover UNI

UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY.

ECONOMY UCELENÉ PALETY bez poplatku pre hrúbky od 4 do 10 cm

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K
 Reakcia na oheň: A1
 Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
 Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
UNI 4	1.10	8.64	198.72	4,05	4,86	B
UNI 5	1.40	7.20	165.60	5,05	6,06	B
UNI 6	1.70	5.76	132.48	6,05	7,26	B
UNI 8	2.25	4.32	99.36	7,85	9,42	B
UNI 10	2.85	3.60	82.80	9,45	11,34	B
UNI 12	3.40	2.88	66.24	11,35	13,62	B
UNI 14	4.00	2.16	56.16	13,25	15,90	B
UNI 15	4.25	2.16	51.84	14,25	17,10	C
UNI 16	4.55	2.16	49.68	15,15	18,18	B
UNI 18	5.10	1.44	41.76	17,05	20,46	B
UNI 20	5.70	1.44	37.44	18,95	22,74	B

Rozbaľovanie produktov s hrúbkou od 4 cm do 10 cm (vrátane) je bez poplatku.
 Produkty od 12 cm do 20 cm je možné zakúpiť len na ucelené palety.



OBVODOVÉ STENY

Drevostavby

Odvetrané fasády

Kontaktné fasády

Minerálne izolácie

PIR

Penový polystyrén (EPS)

Príslušenstvo

Izolácia spodnej stavby

POVALY

Tepelná izolácia

Isover WOODSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY, ŠÍRKA DOSKY 580 MM.



Výhody použitia:

- špeciálny rozmer 580 x 1 200 mm pre priame použitie v konštrukciách drevostavieb
- vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
- vysoká protipožiarna odolnosť
- nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
- vodoodpudivosť – izolácia je po celom povrchu hydrofobizovaná
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- ekologická a hygienická nezávadnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 580 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
WOODSIL 6	1.70	5.568	128.064	5,65	6,78	B
WOODSIL 8	2.25	4.176	96.048	7,35	8,82	B
WOODSIL 10	2.85	3.480	80.040	8,85	10,62	B
WOODSIL 12	3.40	2.784	64.032	10,65	12,78	B
WOODSIL 14	4.00	2.088	54.288	12,45	14,94	A
WOODSIL 16	4.55	2.088	48.024	14,25	17,10	A
WOODSIL 18	5.10	1.392	40.368	15,95	19,14	B

Isover SUPER-VENT PLUS

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: A2-s1, d0

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
SUPER-VENT PLUS 10	3.20	3.60	57.60	15,95	19,14	C
SUPER-VENT PLUS 12	3.85	2.88	46.08	19,15	22,98	C
SUPER-VENT PLUS 15	4.80	2.16	34.56	23,95	28,74	C
SUPER-VENT PLUS 18	5.80	2.16	34.56	28,75	34,50	C

Príslušenstvo/odvetrané fasády

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
	(m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
TYVEK® Housewrap Fasáda*	1.50 x 50	75.00	1,75	2,10	C
TYVEK® Housewrap FIRECURB	1.50 x 50	75.00	3,50	4,20	C
TYVEK® UV Fasáda**	1.50 x 50	75.00	4,95	5,94	C
TYVEK® Fasáda Tape**	1.50 x 50	75.00	5,55	6,66	C
Jutadach Thermoisol WB 2xAP	1.50 x 50	75.00	4,65	5,58	C

* Do prevetrávaných fasád bez otvorených spojov v obklade.

** Zvýšená UV stabilita, pre vetrané fasády s medzerami v obklade až do 4 cm.

Lepiace pásky

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
	(cm)	(brn/bal.)	(€/bal.)	(€/bal.)	
Tyvek UV facade čierna páska	2500 x 7.50	25.00	42,50	51,00	C

Isover TOPSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
TOPSIL 4	1.20	8.64	198.72	5,25	6,30	B
TOPSIL 5	1.50	7.20	165.60	6,55	7,86	B
TOPSIL 6	1.80	5.76	132.48	7,85	9,42	B
TOPSIL 8	2.40	4.32	99.36	10,35	12,42	B
TOPSIL 10	3.00	3.60	82.80	12,45	14,94	B
TOPSIL 12	3.60	2.88	66.24	14,95	17,94	B
TOPSIL 14	4.20	2.16	56.16	17,45	20,94	B
TOPSIL 16	4.80	2.16	49.68	19,95	23,94	C
TOPSIL 20	6.05	1.44	37.44	24,95	29,94	C

Isover FASSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY BEZ POLEPU.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,034 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
FASSIL 5	1.45	7.20	165.60	5,65	6,78	A
FASSIL 6	1.75	5.76	132.48	6,85	8,22	B
FASSIL 8	2.35	4.32	99.36	8,95	10,74	B
FASSIL 10	2.90	3.60	82.80	10,75	12,90	B
FASSIL 12	3.50	2.88	66.24	12,95	15,54	B
FASSIL 14	4.10	2.16	56.16	15,05	18,06	B
FASSIL 16	4.70	2.16	49.68	17,25	20,70	B
FASSIL 18	5.25	1.44	41.76	19,35	23,22	C
FASSIL 20	5.85	1.44	37.44	21,55	25,86	C

Isover TF PRIM

MINERÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN
URČENÉ NA KONTAKTNÉ ZATEPLENIE BUDOV



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Objemová hmotnosť: 80 kg/m³

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
TF PRIM 50	1.40	3.00	60.00	10,25	12,30	C
TF PRIM 60	1.70	3.00	48.00	12,30	14,76	C
TF PRIM 80	2.25	1.80	36.00	16,40	19,68	C
TF PRIM 100	2.85	1.80	28.80	20,50	24,60	C
TF PRIM 120	3.40	1.80	25.20	24,60	29,52	C
TF PRIM 140	4.00	1.20	21.60	28,70	34,44	C
TF PRIM 150	4.25	1.20	21.60	30,75	36,90	C
TF PRIM 160	4.55	1.20	19.20	32,80	39,36	C
TF PRIM 180	5.10	1.20	16.80	36,90	44,28	C
TF PRIM 200	5.70	1.20	14.40	41,00	49,20	C
TF PRIM 220	6.25	0.60	13.20	45,10	54,12	C
TF PRIM 240	6.85	0.60	12.00	49,20	59,04	C
TF PRIM 250	7.10	0.60	12.00	51,25	61,50	C
TF PRIM 260	7.40	0.60	12.00	53,30	63,96	C
TF PRIM 280	8.00	0.60	10.80	57,40	68,88	C
TF PRIM 300	8.55	0.60	9.60	61,50	73,80	C

Isover TF PROFI

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.

economy rozbalovanie za poplatok

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1,

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 (platí pre Isover TF 2)

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na paleta	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
TF 2	0.50	6.00	132.00	7,30	8,76	A
TF PROFI 3	0.85	4.8/4.2*	105.6/100.8*	8,55	10,26	A
TF PROFI 4	1.10	2.4/3.6*	81.6/72.0*	9,80	11,76	A
TF PROFI 5	1.40	2.4/3.0*	62.4/60.0*	10,25	12,30	A
TF PROFI 6	1.70	1.8/3.0*	54.0/48.0*	12,30	14,76	A
TF PROFI 7**	2.00	1.80	43.20	14,35	17,22	C
TF PROFI 8	2.25	1.80	39.6/36.0*	16,40	19,68	A
TF PROFI 10	2.85	1,20/1,80*	31.2/28.8*	20,50	24,60	A
TF PROFI 12	3.40	1,20/1,80*	26.4/25.2*	24,60	29,52	A
TF PROFI 14	4.00	1.20	21.60	28,70	34,44	A
TF PROFI 15	4.25	1.20	21.60	30,75	36,90	A
TF PROFI 16	4.55	1.20	19.20	32,80	39,36	A
TF PROFI 18	5.10	0,6/1,2*	18.0/16.8*	36,90	44,28	A
TF PROFI 20	5.70	0.60	15.60	41,00	49,20	A
TF PROFI 22**	6.25	0.60	14.4/13.2*	45,10	54,12	C
TF PROFI 24**	6.85	0.60	13.2/12.0*	49,20	59,04	C
TF PROFI 26**	7.40	0.60	12.00	53,30	63,96	C
TF PROFI 28**	8.00	0.60	10.80*	57,40	68,88	C
TF PROFI 30**	8.55	0.60	10.8/9.6*	61,50	73,80	C

* Nové balenie od 1. 7. 2023 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.


** Dodanie možné len na celé palety.

webertherm KPS

LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS

Jednozložková prášková hmota na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných materiálov

Viac informácií



webertherm KPS a Isover TF PROFI sú **ideálna kombinácia**

webepas aquaBalance

INOVATÍVNA OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE

Jednoducho spracovateľná a maximálne ekologická pastovitá omietka pripravená na priame použitie.

Viac informácií



webepas aquaBalance a Isover TF PROFI sú **ideálna kombinácia**



Isover NF 333

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.



NOVÝ ROZMER

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,040 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5- DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 333 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
NF 333. 3	0.75	8.00	95.99	6,15	7,38	B
NF 333. 4	1.00	6.00	71.99	8,20	9,84	B
NF 333. 5	1.25	4.80	57.59	10,25	12,30	B
NF 333. 6	1.50	3.20	48.00	12,30	14,76	B
NF 333. 8	2.00	2.40	36.00	16,40	19,68	B
NF 333. 10	2.50	2.40	28.80	20,50	24,60	B
NF 333. 12	3.00	1.60	24.00	24,60	29,52	B
NF 333. 14	3.50	1.20	21.60	28,70	34,44	B
NF 333. 15	3.75	1.60	19.20	30,75	36,90	B
NF 333. 16	4.00	1.20	18.00	32,80	39,36	B
NF 333. 18	4.50	1.20	18.00	36,90	44,28	B
NF 333. 20	5.00	1.20	14.40	41,00	49,20	B
NF 333. 22	5.50	0.80	14.40	45,10	54,12	C
NF 333. 24	6.00	0.80	12.00	49,20	59,04	C
NF 333. 26	6.50	0.80	12.00	53,30	63,96	C
NF 333. 28	7.00	0.40	10.80	57,40	68,88	C
NF 333. 30	7.50	0.80	9.60	61,50	73,80	C

Isover FASÁDNA ZÁTKA MW

ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU Z MINERÁLNEJ VLNY.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Priemer	Hrúbka	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
Fasádna zátka 65 x 17	65.0	15.0	200	0,19	0,23	B
AL Fréza na fasádnu vatú	65.0	16.00	1	75,00	90,00	C

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).

PURENOTHERM

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ :

0,025 W/m.K (hr. \geq 20 mm)

0,026 W/m.K (hr. 80 - 120 mm)

0,027 W/m.K (hr. <80 mm)

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
PURENOTHERM, 2	0.75	12.00	120.0	19,80	23,76	C
PURENOTHERM, 3	1.10	8.00	80.00	26,40	31,68	C
PURENOTHERM, 4	1.45	6.00	60.00	33,20	39,84	C
PURENOTHERM, 5	1.85	4.50	45.00	37,50	45,00	C
PURENOTHERM, 6	2.20	4.00	40.00	40,80	48,96	C
PURENOTHERM, 8	3.05	3.00	30.00	51,20	61,44	C
PURENOTHERM, 10	3.80	2.00	20.00	62,00	74,40	C
PURENOTHERM, 12	4.80	2.00	20.00	74,40	89,28	C
PURENOTHERM, 14	5.60	1.50	15.00	86,80	104,16	C
PURENOTHERM, 16	6.40	1.50	15.00	97,60	117,12	C
PURENOTHERM, 18	7.20	1.00	10.00	109,80	131,76	C
PURENOTHERM, 20	8.00	1.00	10.00	122,00	146,40	C
PURENOTHERM, 22	8.80	1.00	10.00	134,20	161,04	C
PURENOTHERM, 24	9.60	1.00	10.00	146,40	175,68	C

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

GÓR-STAL termPIR® ETX

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,026 W/m.K (hr. 20 - 80 mm), 0,025 W/m.K (hr. 80 - 120 mm), resp. 0,024 W/m.K (hr. >120 mm)

Reakcia na oheň: E


Kód označenia CE: PN-EN13165:2012+A1:2015, PIR-EN-13165-T2-CS(10/Y)120

Hrana: perodrážka, rovná hrana, polodrážka

Použitie: izolácia fasádnych zatepľovacích systémov ETICS

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm (vonkajší rozmer)**

Povrchová úprava: obojstranný paropriepustný polep zo sklenenej tkaniny

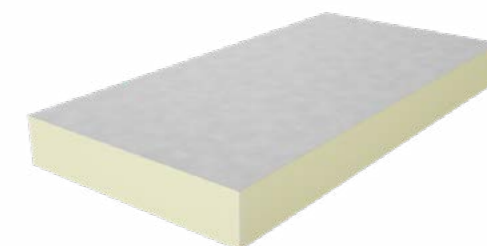

Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégorie
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal)	(€/m ²)	(€/m ²)	
termPIR ETX, 2	0.75	17.28	172.80	16,60	19,92	C
termPIR ETX, 3	1.15	11.52	115.20	18,00	21,60	C
termPIR ETX, 4	1.55	8.64	86.40	19,60	23,52	C
termPIR ETX, 5	1.90	7.20	72.00	22,00	26,40	C
termPIR ETX, 6	2.30	7.20	72.00	24,00	28,80	C
termPIR ETX, 8	3.20	4.32	43.20	28,00	33,60	C
termPIR ETX, 10	4.00	3.60	36.00	32,00	38,40	C
termPIR ETX, 12	5.05	3.60	36.00	37,20	44,64	C
termPIR ETX, 14	5.85	2.88	28.80	41,30	49,56	C
termPIR ETX, 15	6.30	2.88	28.80	43,50	52,20	C
termPIR ETX, 18	7.55	2.16	21.60	50,40	60,48	C
termPIR ETX, 20	8.40	2.16	21.60	54,00	64,80	C
termPIR ETX, 22	9.25	1.44	14.40	59,40	71,28	C
termPIR ETX, 24	10.10	1.44	14.40	62,40	74,88	C
termPIR ETX, 25	10.50	1.44	14.40	63,75	76,50	C

* hrúbka od 20 do 250, rozstupom násobku 10 mm

** dodávka je možná aj vo formátoch 1200 x 2400 mm



Isover EPS 70F

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.



BASIC

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)I-TR100-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
EPS 70F 1*	0.25	30.00	300.00	0,90	1,08	A
EPS 70F 2*	0.50	15.00	150.00	1,80	2,16	A
EPS 70F 3*	0.75	10.00	100.00	2,70	3,24	A
EPS 70F 4*	1.05	7.50	75.00	3,60	4,32	A
EPS 70F 5*	1.30	6.00	60.00	4,50	5,40	A
EPS 70F 6*	1.55	5.00	50.00	5,40	6,48	A
EPS 70F 7*	1.80	4.00	40.00	6,30	7,56	A
EPS 70F 8*	2.10	3.50	35.00	7,20	8,64	A
EPS 70F 9*	2.35	3.00	30.00	8,10	9,72	A
EPS 70F 10*	2.60	3.00	30.00	9,00	10,80	A
EPS 70F 12*	3.15	2.50	25.00	10,80	12,96	A
EPS 70F 14*	3.65	2.00	20.00	12,60	15,12	A
EPS 70F 15*	3.90	2.00	20.00	13,50	16,20	A
EPS 70F 16*	4.20	1.50	15.00	14,40	17,28	A
EPS 70F 18*	4.70	1.50	15.00	16,20	19,44	A
EPS 70F 20*	5.25	1.50	15.00	18,00	21,60	A
EPS 70F 22	5.80	1.00	10.00	19,80	23,76	A
EPS 70F 24	6.30	1.00	10.00	21,60	25,92	A
EPS 70F 25	6.60	1.00	10.00	22,50	27,00	A
EPS 70F 26	6.85	1.00	10.00	23,40	28,08	A
EPS 70F 28	7.35	1.00	10.00	25,20	30,24	A
EPS 70F 30	7.90	1.00	10.00	27,00	32,40	A

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.


* Predaj iba na ucelené palety.

webertherm KPS

LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS

Jednozložková prášková hmota na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných materiálov

Viac informácií



webertherm KPS a Isover EPS 70F sú ideálna kombinácia



Isover EPS GREYWALL PLUS

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS OPATRENÉ BIELYM REFLEXNÝM NÁTEROM NA VONKAJŠEJ STRANE IZOLAČNEJ DOSKY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.



Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti $\lambda 031$
- menšia potrebná hrúbka izolácie na dosiahnutie požadovaného tepelného odporu
- reflexná vrstva -> ochrana izolačnej dosky pred pôsobením slnečného žiarenia
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekologická a zdravotná neškodnosť
- vhodné na použitie v rámci certifikovaných ETICS systémov
- ekonomická výhodnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)I-TR100-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm



Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
GREYWALL PLUS - 10	3.20	3.00	12,50	15,00	C
GREYWALL PLUS - 12	3.85	2.50	14,70	17,64	C
GREYWALL PLUS - 14	4.50	2.00	16,90	20,28	C
GREYWALL PLUS - 15	4.80	2.00	18,00	21,60	C
GREYWALL PLUS - 16	5.15	1.50	19,10	22,92	C
GREYWALL PLUS - 18	5.80	1.50	21,30	25,56	C
GREYWALL PLUS - 20	6.45	1.50	23,50	28,20	C
GREYWALL PLUS - 22	7.05	1.00	25,70	30,84	C
GREYWALL PLUS - 24	7.70	1.00	27,90	33,48	C
GREYWALL PLUS - 26	8.35	1.00	30,10	36,12	C
GREYWALL PLUS - 28	9.00	1.00	32,30	38,76	C
GREYWALL PLUS - 30	9.65	1.00	34,50	41,40	C
GREYWALL PLUS - 32	10.30	0.50	36,70	44,04	C

Isover EPS GREYWALL



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)I-TR100

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ² /pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
GREYWALL - 1	0.35	30.00	300.00	1,10	1,32	B
GREYWALL - 2*	0.60	15.00	150.00	2,20	2,64	B
GREYWALL - 3	0.95	10.00	100.00	3,30	3,96	B
GREYWALL - 4	1.25	7.50	75.00	4,40	5,28	B
GREYWALL - 5*	1.60	6.00	60.00	5,50	6,60	B
GREYWALL - 6	1.90	5.00	50.00	6,60	7,92	B
GREYWALL - 7*	2.25	4.00	40.00	7,70	9,24	B
GREYWALL - 8*	2.55	3.50	35.00	8,80	10,56	B
GREYWALL - 9*	2.90	3.00	30.00	9,90	11,88	B
GREYWALL - 10*	3.20	3.00	30.00	11,00	13,20	B
GREYWALL - 12*	3.85	2.50	25.00	13,20	15,84	B
GREYWALL - 14	4.50	2.00	20.00	15,40	18,48	B
GREYWALL - 15*	4.80	2.00	20.00	16,50	19,80	B
GREYWALL - 16	5.15	1.50	15.00	17,60	21,12	B
GREYWALL - 18	5.80	1.50	15.00	19,80	23,76	B
GREYWALL - 20	6.45	1.50	15.00	22,00	20,40	B
GREYWALL - 22	7.05	1.00	10.00	24,20	20,40	B
GREYWALL - 24	7.70	1.00	10.00	26,40	20,40	B
GREYWALL - 26	8.35	1.00	10.00	28,60	20,40	B
GREYWALL - 28	9.00	1.00	10.00	30,80	20,40	B
GREYWALL - 30	9.65	1.00	10.00	33,00	39,60	B

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

* Predaj iba na ucelené palety.



Isover FASÁDNA ZÁTKA EPS

ZÁTKA KRHOVÉHO PRIEREZU Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.



EPS Fasádna zátka biela

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/m.K

Reakcia na oheň: E

EPS Fasádna zátka Grey

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,032 W/m.K

Reakcia na oheň: E



Označenie a hrúbka	Priemer	Hrúbka	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
EPS drvina			12,5 - 14,5	70,00	84,00	C
EPS predpenené granuly			15,7	6,60	7,92	C
EPS Fasádna zátka Biela 67 x 17 mm	67,00	17,00	100	0,070	0,08	C
EPS Fasádna zátka Grey 67 x 17 mm	67,00	17,00	100	0,080	0,10	C
EPS Fasádna zátka Biela 62 x 17 mm	67,00	17,00	100	0,070	0,08	C
EPS Fasádna zátka Grey 62 x 17 mm	67,00	17,00	100	0,080	0,10	C
EPS Fréza Fasádna zátka Ø 67 mm	67,00	20,00	1	20,00	24,00	C

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).

VERTEX

SKLOTEXILNÁ MRIEŽKA.



Označenie a hrúbka	Hmotnosť	Rozmer rolky	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
	(g/m ²)	(m)	(m ² /pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Vertex R117	145	1,1 x 50	1925	0,82	0,98	A
Vertex R117	145	1 x 50	1750	0,82	0,98	A
Vertex R117*	145	1 x 20	1400	0,86	1,03	C
Vertex R117*	145	1 x 10	1170	0,90	1,08	C
Vertex R131*	160	1,1 x 50	1925	0,86	1,03	C
Vertex R96*	120	1 x 50	2250	0,80	0,96	C
Vertex R52*	60	1 x 50	1650	0,80	0,96	C
Vertex R58*	65	1 x 50	1650	0,84	1,01	C
Vertex R85*	110	1 x 50	1650	0,85	1,02	C
Vertex R178*	219	1 x 50	1650	1,42	1,70	C
Vertex R267 Pancierová*	314	1 x 50	1000	2,70	3,24	C
Vertex vlies U 120*	120	2 x 100	2400	0,92	1,10	C
Vertex Grid G 96*	130	1,1 x 50	825	1,44	1,73	C
Vertex Grid G 120*	145	1,1 x 50	825	1,48	1,78	C
Vertex Grid G 120*	145	1,1 x 50	528	1,52	1,82	C

* Predaj iba na ucelené palety.

Ceny ostatných typov sklotextilných mriežok Vertex na vyžiadanie.

Isover EPS PERIMETER

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.



PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)3-MU(100)

Rozmer dosky: 1250 x 600 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
PERIMETER 3	0,90	12,00	4,95	5,94	C
PERIMETER 4	1,20	9,00	6,60	7,92	C
PERIMETER 5	1,50	7,50	7,75	9,30	C
PERIMETER 6	1,80	6,00	9,30	11,16	C
PERIMETER 7	2,10	5,25	10,85	13,02	C
PERIMETER 8	2,40	4,50	12,40	14,88	C
PERIMETER 9	2,70	3,75	13,95	16,74	C
PERIMETER 10	3,00	3,75	15,50	18,60	C
PERIMETER 11	3,30	3,00	17,05	20,46	C
PERIMETER 12	3,60	3,00	18,60	22,32	C
PERIMETER 13	3,90	3,00	20,15	24,18	C
PERIMETER 14	4,20	2,25	21,70	26,04	C
PERIMETER 15	4,50	2,25	23,25	27,90	C
PERIMETER 16	4,80	2,25	24,80	29,76	C
PERIMETER 17	5,15	1,50	26,35	31,62	C
PERIMETER 18	5,45	1,50	27,90	33,48	C
PERIMETER 19	5,75	1,50	29,45	35,34	C
PERIMETER 20	6,05	1,50	31,00	37,20	C

Isover EPS SOKLOVÁ DOSKA

SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.



PREMIUM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,034 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)5

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
SOKLOVÁ DOSKA 2	0,60	15,00	2,90	3,48	B
SOKLOVÁ DOSKA 3	0,90	9,60	4,35	5,22	B
SOKLOVÁ DOSKA 4	1,20	7,20	5,80	6,96	B
SOKLOVÁ DOSKA 5	1,45	6,00	6,75	8,10	B
SOKLOVÁ DOSKA 6	1,80	4,80	8,10	9,72	B
SOKLOVÁ DOSKA 7	2,05	4,20	9,45	11,34	B
SOKLOVÁ DOSKA 8	2,35	3,60	10,80	12,96	B
SOKLOVÁ DOSKA 9	2,65	3,00	12,15	14,58	B
SOKLOVÁ DOSKA 10	2,95	3,00	13,50	16,20	B
SOKLOVÁ DOSKA 11	3,25	2,40	14,85	17,82	B
SOKLOVÁ DOSKA 12	3,55	2,40	16,20	19,44	B
SOKLOVÁ DOSKA 13	3,80	1,80	17,55	21,06	B
SOKLOVÁ DOSKA 14	4,10	1,80	18,90	22,68	B
SOKLOVÁ DOSKA 15	4,40	1,80	20,25	24,30	B
SOKLOVÁ DOSKA 16	4,70	1,80	21,60	25,92	B
SOKLOVÁ DOSKA 17	5,05	1,20	22,95	27,54	B
SOKLOVÁ DOSKA 18	5,30	1,20	24,30	29,16	B
SOKLOVÁ DOSKA 19	5,65	1,20	25,65	30,78	B
SOKLOVÁ DOSKA 20	5,90	1,20	27,00	32,40	B



STYRODUR® 2800 C/Q

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS S EXTRÉMNE NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,033 W/m.K (pre hr. 20- 40 mm), 0,034 W/m.K (pre hr. 50-60 mm), 0,035 W/m.K (pre hr. 80-100 mm), 0,036 W/m.K (pre hr. 120-200 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: XPS-ENI3164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)80-WL(T)0,7-WD(V)3-MUI50-FT2-CV95

Rozmer dosky: 1250 x 600 mm

Hrana: rovná

Povrch: razený



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(mm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
STYRODUR 2800 C, 2	0,60	15,00	180,00	4,24	5,09	A
STYRODUR 2800 C, 3	0,90	10,50	126,00	6,06	7,27	A
STYRODUR 2800 C, 4	1,20	7,50	90,00	8,08	9,70	A
STYRODUR 2800 C, 5	1,45	6,00	72,00	10,10	12,12	A
STYRODUR 2800 C, 6	1,75	5,25	63,00	12,12	14,54	A
STYRODUR 2800 C, 8	2,25	3,75	45,00	16,16	19,39	A
STYRODUR 2800 C, 10	2,85	3,00	36,00	20,20	24,24	A
STYRODUR 2800 C, 12	3,30	3,00	30,00	24,24	29,09	A
STYRODUR 2800 C, 14	3,85	2,25	27,00	28,28	33,94	A
STYRODUR 2800 Q, 16	4,20	2,25	22,50	35,84	43,01	A
STYRODUR 2800 Q, 18	4,70	1,50	21,00	40,32	48,38	C
STYRODUR 2800 Q, 20	5,25	1,50	18,00	44,80	53,76	C

Q - novinka, dosky zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením

Isover RIO PLUS

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNÝ S DOBRÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI URČENÝ AKO VÝPLŇOVÁ NEZAŤAŽENÁ IZOLÁCIA DUTÍN TRÁMOVÝCH STROPOV A POVÁL.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,040 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-ENI3162-T1-MUI

Šírka pásu: 1200 mm



Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ² /bal.)	(m ² /pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
ISOVER RIO PLUS 10/5	1,25	16,80	504,00	1,93	2,32	C
ISOVER RIO PLUS 10	2,50	9,00	216,00	3,85	4,62	C
ISOVER RIO PLUS 12*	3,00	7,80	187,20	4,62	5,54	C
ISOVER RIO PLUS 14*	3,50	6,60	158,40	5,39	6,47	C
ISOVER RIO PLUS 15	3,75	6,00	144,00	5,78	6,94	C
ISOVER RIO PLUS 16	4,00	6,00	144,00	6,16	7,39	C
ISOVER RIO PLUS 18	4,50	5,40	129,60	6,93	8,32	C
ISOVER RIO PLUS 20	5,00	4,80	115,20	7,70	9,24	C

* Dodací termín nutné konzultovať so zákazníckym servisom.
Dodanie na ucelené palety


SYSTEM Iover STEPCROSS

SYSTEMOVÉ RIEŠENIE URČENÉ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU POCHÔDZNYCH PODLÁH NEVYKUROVANÝCH POVÁL.



Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti bez tepelných mostov
- jednoduchá a rýchla montáž
- vysoká nosnosť (až do 300 kg/m²)
- minimálne priťaženie stropu
- vysoká bezpečnosť a zaručená funkčnosť systému
- ekologická a hygienická neškodnosť

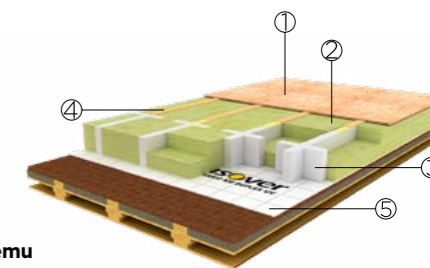

Skladba systému

- základ z OSB dosiek (22 mm)
- výplňová izolácia Iover UNI alebo Iover UNIROL PROFI
- nosné trámiky a kríže Iover TRAM + KRÍŽ
- montážna doska (šírka 100 mm) lepená na nosné trámiky
- parobrzdza - systém Iover VARIO® KM Duplex, resp. Iover VARIO® Xtra

Rozmery, izolačné vlastnosti

Označenie a hrúbka	Hrúbka izolácie	Tepelný odpor R*	Zaťažiteľnosť**
(mm)	(mm)	(m ² .K/W)	(kg/m ²)
STEPcross 160	160	4,80	150-300
STEPcross 200	200	6,05	150-300
STEPcross 240	240	7,25	150-300
STEPcross 280	280	8,40	150-300
STEPcross 300	300	9,05	150-300

* Hodnoty tepelného odporu boli vypočítané pri uvažovaní výplňovej izolácie s Iover UNIROL PROFI

** Zaťažiteľnosť je závislá od typu a pevnosti roznášacích pochôdzných dosiek

Isover EPS TRAM

IZOLAČNÝ NOSNÝ TRÁM Z EPS PRE SYSTEMOVÚ SKLADBU Iover STEPCROSS. SPOTREBA 1,2 KS/M².



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(mm)	(m ² .K/W)	(mm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
EPS TRAM 160	4,55	1000 x 100	10	4,40	5,28	C
EPS TRAM 200	5,80	1000 x 100	10	5,50	6,60	C
EPS TRAM 240	6,95	1000 x 100	10	6,60	7,92	C
EPS TRAM 280	8,10	1000 x 100	5	7,70	9,24	C
EPS TRAM 300	8,70	1000 x 100	5	8,25	9,90	C

Isover EPS KRÍŽ

IZOLAČNÝ NOSNÝ KRÍŽ Z EPS PRE SYSTEMOVÚ SKLADBU Iover STEPCROSS SA SKLADÁ Z DVOCH DIELOV 500 X 100 MM. SPOTREBA 0,75 KS/M².



Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(mm)	(m ² .K/W)	(mm)	(križ/bal.)	(€/križ)	(€/križ)	
EPS KRÍŽ 160	4,65	500 x 100 (2x)	8	5,00	6,00	C
EPS KRÍŽ 200	5,80	500 x 100 (2x)	8	6,20	7,44	C
EPS KRÍŽ 240	6,95	500 x 100 (2x)	8	7,40	8,88	C
EPS KRÍŽ 280	8,10	500 x 100 (2x)	6	8,60	10,32	C
EPS KRÍŽ 300	8,70	500 x 100 (2x)	6	9,20	11,04	C

Ďalšie komponenty systému Iover STEPcross

- Výplňová izolácia Iover UNI (pozri str. 18) alebo UNIROL PROFI (pozri str. 10)
- Parobrzdza Iover VARIO® KM Duplex, resp. Iover VARIO® Xtra (pozri str. 14-15)



PODLAHY

Tepelná izolácia

Akustická izolácia

Izolácia podhládov a stropov



STRECHY

VEGETAČNÉ STRECHY

PLOCHÉ STRECHY

Polystyrénové (EPS) izolácie

Izolácie z XPS (Styrodur® C) a EPS

Minerálne izolácie

PIR izolácie

Strechy s obráteným poradím vrstiev

Príslušenstvo

NÁRADIE

Fúkané izolácie



VEGETAČNÉ STRECHY Isover

- Poskytujú priestor na relaxáciu
- Zvyšujú atraktivitu bývania
- Pohlcujú hluk a prachové častice
- Zabraňujú prehrievaniu strechy
- Znižujú tvorbu smogu a eliminujú mestské tepelné ostrovy
- Zlepšujú mikroklimu vo svojom okolí
- Pomáhajú k lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou
- Pomáhajú predchádzať prívalem povodníam
- Sú podporované v rámci dotačného programu Nová zelená úsporám

Výhody použitia hydrofilných dosiek Isover oproti substrátu:

- Výrazne menšie zaťaženie strechy v porovnaní so substrátom
- Lepšia drenážna kapacita
- Výrazne väčšia vodná priepustnosť
- Enormná pórovitosť materiálov zaručuje prevzdušenie koreňov zasadených rastlín
- Vynikajúca schopnosť zadržiavať väčšie množstvo vody
- Neutrálne pH
- Výrazné zníženie tepelných strát
- Znížené nároky na presun hmôt

Potrebuje poradit?

- Konzultácia a návrh skladby vegetačnej strechy
- Nápočet množstva jednotlivých komponentov skladby
- Odporúčanie najbližšieho distribučného partnera



On-line chat:
www.isover.sk
Telefonicky:
0800 139 139
Mailom:
poradenstvo@isover.sk



Isover FLORA

DOSKY Z HYDROFILNEJ ČADIČOVEJ VLNY PRE EXTENZÍVNE A POLOINTENZÍVNE SKLADBY PLOCHÝCH A PULTOVÝCH VEGETAČNÝCH STRIECH.



NOVINKA



bez poplatku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (suchá izolácia) λ : 0,037 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Flora 3	6.00	48.00	11,15	13,38	B
Flora 5	4.80	28.80	12,35	14,82	A
Flora 10*	2.40	14.40		Cena na vyžiadanie	

* Dodacie podmienky je potrebné konzultovať s výrobcom.



Isover INTENSE

DOSKY Z HYDROFILNEJ ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU HYDROAKUMULÁCIOU PRE INTENZÍVNE PLOCHÉ STRECHY SO ZVÝŠENOU VRSTVOU SUBSTRÁTU, AKO I PRE ŠIKMÉ VEGETAČNÉ STRECHY.



NOVINKA



UCELENÉ PALETY


Súčiniteľ tepelnej vodivosti (suchá izolácia) λ : 0,035 W/m.K
Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ²)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Intense 5	3.00	30.00	15,35	18,42	C



Úsporná strecha Isover

Prakticky bezúdržbová a cenovo najdostupnejšia, vhodná aj pre rekonštrukcie.

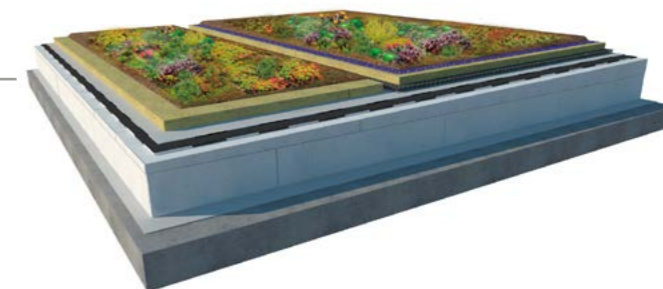



Strešná lúka Isover

Nenáročná na údržbu, vhodná pre polointenzívnu vegetáciu.



Strešná záhrada Isover

Strecha vyžadujúca stálu údržbu vzhľadom na intenzívnu vegetáciu, vhodná pre novostavby.

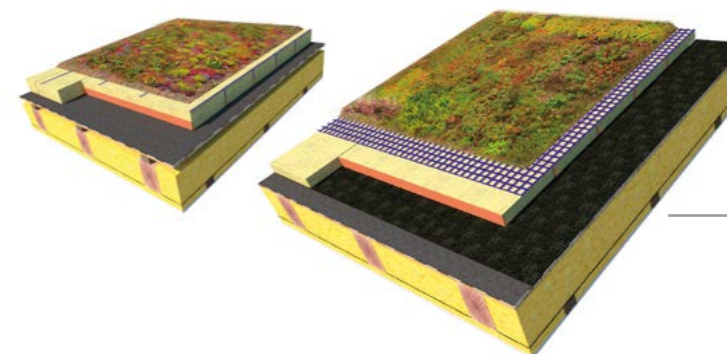
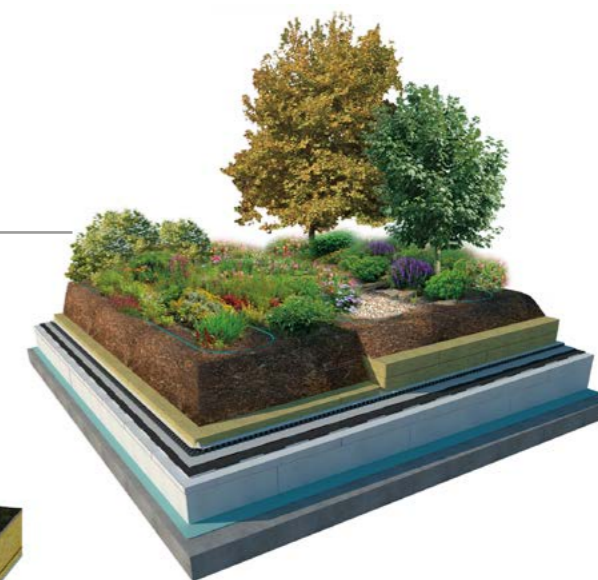


Šikmá strecha Isover

Údržba závisí od zvolenej vegetácie, vhodná pre novostavby.

Jazierko v strešnej záhrade Isover

Strecha vyžadujúca pravidelnú údržbu, vhodná pre novostavby.

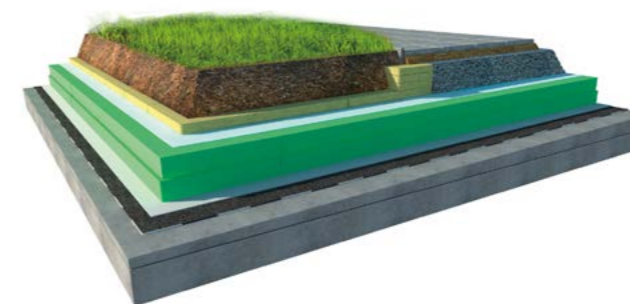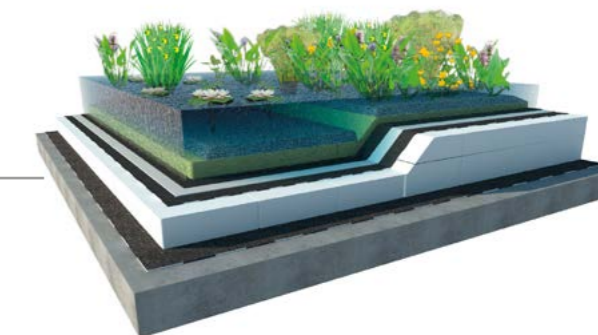

Grill strecha Isover

Spojenie strešnej záhrady a terasy, údržba v závislosti od zvolenej vegetácie, vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie.



System Iover SG COMBI ROOF 15 M/30 M

KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.



Výhody použitia:

- požiarne odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpory strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- výrazné zníženie hmotnosti pláštá vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

Dosky z expandovaného polystyrénu EPS

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ :

0,036 W/m.K (EPS 100S)


0,031 W/m.K (sivý eps NEOFLOOR 100)

Reakcia na oheň: E

Dosky z minerálnej vlny

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

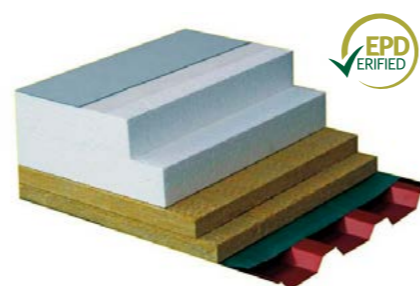

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery Minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(mm)	(mm)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Combi Roof 10	2.75	1000 x 1000	1250 x 1000	19,90	23,88	B
Combi Roof 12	3.30	1000 x 1000	1250 x 1000	22,10	26,52	B
Combi Roof 14	3.85	1000 x 1000	1250 x 1000	24,30	29,16	B
Combi Roof 16	4.40	1000 x 1000	1250 x 1000	26,50	31,80	B
Combi Roof 18	5.00	1000 x 1000	1250 x 1000	28,70	34,44	B
Combi Roof 20	5.55	1000 x 1000	1250 x 1000	30,90	37,08	B
Combi Roof 22	6.10	1000 x 1000	1250 x 1000	33,10	39,72	B
Combi Roof 24	6.65	1000 x 1000	1250 x 1000	35,30	42,36	B
Combi Roof 26	7.20	1000 x 1000	1250 x 1000	37,50	45,00	B
Combi Roof 28	7.75	1000 x 1000	1250 x 1000	39,70	47,64	B
Combi Roof 30	8.30	1000 x 1000	1250 x 1000	41,90	50,28	B
Combi Roof 32	8.85	1000 x 1000	1250 x 1000	44,10	52,92	B
Combi Roof 34	9.40	1000 x 1000	1250 x 1000	46,30	55,56	B
Combi Roof 36	10.00	1000 x 1000	1250 x 1000	48,50	58,20	B
Combi Roof 38	10.55	1000 x 1000	1250 x 1000	50,70	60,84	B
Combi Roof 40	11.10	1000 x 1000	1250 x 1000	52,90	63,48	B

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery Minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(mm)	(mm)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Combi Roof Grey 16	4.65	1000 x 1000	1250 x 1000	27,50	33,00	B
Combi Roof Grey 18	5.30	1000 x 1000	1250 x 1000	30,10	36,12	B
Combi Roof Grey 20	5.95	1000 x 1000	1250 x 1000	32,70	39,24	B
Combi Roof Grey 22	6.60	1000 x 1000	1250 x 1000	35,30	42,36	B
Combi Roof Grey 24	7.25	1000 x 1000	1250 x 1000	37,90	45,48	B
Combi Roof Grey 26	7.85	1000 x 1000	1250 x 1000	40,50	48,60	B
Combi Roof Grey 28	8.50	1000 x 1000	1250 x 1000	43,10	51,72	B
Combi Roof Grey 30	9.15	1000 x 1000	1250 x 1000	45,70	54,84	B
Combi Roof Grey 32	9.80	1000 x 1000	1250 x 1000	48,30	57,96	B
Combi Roof Grey 34	10.45	1000 x 1000	1250 x 1000	50,90	61,08	B
Combi Roof Grey 36	11.10	1000 x 1000	1250 x 1000	53,50	64,20	B
Combi Roof Grey 38	11.75	1000 x 1000	1250 x 1000	56,10	67,32	B
Combi Roof Grey 40	12.40	1000 x 1000	1250 x 1000	58,70	70,44	B

System Iover SG COMBI PIR 30M

KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A PIR TEPELNEJ IZOLÁCIE URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.



Výhody použitia:

- výrobcom garantovaná vysoká požiarne odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpory strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, menšia potrebná hrúbka izolácie
- výrazné zníženie hmotnosti pláštá vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

Dosky z PIR izolantu.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ :

0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)


0,022 W/m.K (hr. \geq 80 mm)

Reakcia na oheň: E

Dosky z minerálnej vlny

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

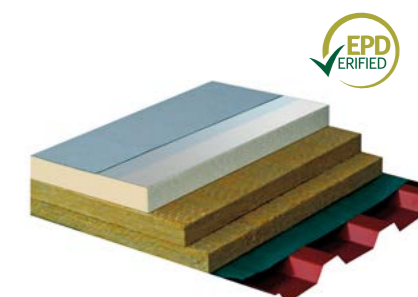

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery PIR	Rozmery minerálna vlna	Cena bez DPH	Cena s DPH	Kategória
(cm)	(m ² .K/W)	(mm)	(mm)	(€/m ²)	(€/m ²)	
Combi PIR 12	4.25	1200 x 600	1250 x 1000	38,30	45,96	B
Combi PIR 14	5.30	1200 x 600	1250 x 1000	43,50	52,20	B
Combi PIR 16	6.20	1200 x 600	1250 x 1000	48,50	58,20	B
Combi PIR 18	7.10	1200 x 600	1250 x 1000	55,10	66,12	B
Combi PIR 20	8.00	1200 x 600	1250 x 1000	60,30	72,36	B
Combi PIR 22	8.90	1200 x 600	1250 x 1000	66,70	80,04	B
Combi PIR 24	9.80	1200 x 600	1250 x 1000	73,10	87,72	B
Combi PIR 26	10.75	1200 x 600	1250 x 1000	79,50	95,40	B

* Možné rozmery PIR: 1200x2400 mm, 600x2400 mm

Konzultácia projektu a realizácie plochej strechy priemyselného objektu, skladovacích hál a návrh skladby plochej strechy s ohľadom na požiadavky:

- požiarne predpisov
- akustiku
- umiestnenie technológií na streche
- pochádznosť

Jozef Lackovič

jozef.lackovic@
saint-gobain.com

0903 413 044



Potrebujete poradiť?

- Návrh spádovania plochej strechy
- Návrh skladby zateplenia
- Vypracovanie kladačského plánu

Ákos Meszáros

strechy@isover.sk

0911 250 674

Isover EPS SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR SPÁDOVÉ DOSKY

SPÁDOVÉ DOSKY REZANÉ Z POLYSTYRÉNU EPS, RESP. EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS URČENÉ NA VYSPÁDOVANIE ALEBO DOSPÁDOVANIE POVRCHOV PLOCHÝCH STRIECH.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1000 x 1000 mm

STYRODUR C

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,034 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1250 x 600 mm

Hrana: rovná

Povrch: drsný

Označenie a hrúbka	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(€/m ³)	(€/m ³)	
JEDNOSPÁDOVÉ DOSKY				
EPS 70S	0.038	110,00	132,00	C
EPS 100S	0.036	130,00	156,00	C
EPS 150S	0.034	150,00	180,00	C
EPS 200S	0.033	170,00	204,00	C
SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR C		cena na vyžiadanie		C

Isover XH (eXtra Hard)

MINERÁLNA VLNA S VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÁ PRE PLOCHÉ STRECHY ZAŤAŽENÉ NAPR. FOTOVOLTIČKÝMI PANEĽMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/m.K

Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii: 100 kPa

Bodové zaťaženie: 1000 N

Reakcia na oheň: A1

Rozmer dosky: 2000 x 1200 mm

Dodávka: paletované

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ³)	(€/m ³)	
XH 6	1.50	48.00 / 50.40 *	21,65	25,98	B
XH 8	2.05	38.40	29,05	34,86	B
XH 10	2,55	28.80 / 31.20 *	36,15	43,38	B

* Nové balenia platné od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.

Isover LAM30, 50, 70

NOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY NA VYTVORENIE SPODNEJ VRSTVY TEPLNOIZOLAČNÉHO SÚVRSTVIA PLOCHÝCH STRIECH.



Výhody použitia:

- výrazne nižšia hmotnosť dosiek – menšie statické zaťaženie nosnej konštrukcie
- veľmi dobré tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
- možnosť použitia do strešných skladieb protipožiarneho systému Isover

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,040 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 30 kPa



Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Počet dosiek na palete (ks/bal.)	Množstvo na palete (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Katégoria
LAM30. 10	2.50	39	28.08	20,45	24,54	B
LAM30. 11	2.75	36	25.92	22,45	26,94	B
LAM30. 12	3.00	30	23.76	24,55	29,46	B
LAM30. 13	3.25	24	21.60	26,55	31,86	B
LAM30. 14	3.50	24	19.44	28,65	34,38	B
LAM30. 15	3.75	21	17.28	30,65	36,78	B
LAM30. 16	4.00	18	17.28	32,75	39,30	B
LAM30. 18	4.50	18	15.12	36,75	44,10	B
LAM30. 20	5.00	15	12.96	40,85	49,02	B
LAM30. 22	5.50	15	12.96	44,95	53,94	B
LAM30. 24	6.00	12	10.80	49,05	58,86	B
LAM30. 26	6.50	12	10.80	53,15	63,78	B
LAM30. 28	7.00	8	8.64	57,25	68,70	B
LAM30. 30	7.50	8	8.64	61,35	73,62	B

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,041 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)50-TR50-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 50 kPa

Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Počet dosiek na palete (ks/bal.)	Množstvo na palete (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Katégoria
LAM50. 10	2.40	39	28.08	24,15	28,98	B
LAM50. 11	2.65	36	25.92	26,65	31,98	B
LAM50. 12	2.90	36	23.76	28,95	34,74	B
LAM50. 13	3.15	30	21.60	31,45	37,74	B
LAM50. 14	3.40	30	19.44	33,85	40,62	B
LAM50. 15	3.65	24	17.28	36,25	43,50	B
LAM50. 16	3.90	24	17.28	38,65	46,38	B
LAM50. 18	4.35	21	15.12	43,45	52,14	B
LAM50. 20	4.85	18	12.96	48,35	58,02	B
LAM50. 22	5.35	18	12.96	53,15	63,78	B
LAM50. 24	5.85	15	10.80	57,95	69,54	B
LAM50. 26	6.30	15	10.80	62,75	75,30	B
LAM50. 28	6.80	12	8.64	67,55	81,06	B
LAM50. 30	7.30	12	8.64	72,45	86,94	B

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,042 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)70-TR50-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 70 kPa

Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Počet dosiek na palete (ks/bal.)	Množstvo na palete (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Katégoria
LAM70. 10	2.35	39	28.08	27,55	33,06	B
LAM70. 12	2.85	33	23.76	33,05	39,66	B
LAM70. 14	3.30	37	19.44	38,55	46,26	B
LAM70. 16	3.80	23	17.28	44,05	52,86	B
LAM70. 18	4.25	21	15.12	49,55	59,46	B
LAM70. 20	4.75	18	12.96	55,05	66,06	B
LAM70. 22	5.20	18	12.96	60,55	72,66	B
LAM70. 24	5.70	15	10.80	66,05	79,26	B
LAM70. 30	7.10	12	8.64	82,65	99,18	B

Poznámka: Po dohode je možné dodať aj iné hrúbky v rozmedzí 100 až 300 mm.

Tabuľka neobsahuje všetky hrúbky izolačných dosiek.

Isover P

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)20-TR1-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1 250 x 1 000 mm (iba hr. 20 a 30 mm)

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >20 kPa

Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo na palete (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Katégoria
P 2	0.50	75.00	5,45	6,54	C
P 3	0.80	52.50	7,75	9,30	C



Isover R

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: CE: MW-EN 13162-T4 -DS(70,-)-CS(10)30-TR1-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >30 kPa

Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo na palete (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Katégoria
R 6	1.65	48.00 / 50.40*	14,75	17,70	B
R 8	2.20	38.40	17,75	21,30	B
R 10	2.75	31.20	21,55	25,86	B
R 12	3.30	26.40	25,85	31,02	B
R 14	3.85	19.20 / 21.60*	30,25	36,30	B
R 15	4.15	19.20	32,35	38,82	B
R 16	4.40	19.20	34,45	41,34	B

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.



Isover T-i

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR5-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >40 kPa

Označenie a hrúbka (cm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Množstvo na palete (m ²)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Katégoria
T-i 6	1.60	50.40	13,95	16,74	C
T-i 8	2.15	38.40	18,25	21,90	C
T-i 10	2.70	31.20	22,15	26,58	C
T-i 12	3.20	24.00 / 26.40*	26,55	31,86	C
T-i 14	3.75	19.20 / 21.60*	30,95	37,14	C
T-i 16	4.30	19.20	35,35	42,42	C

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.





Isover T

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5- CS(10)50-TR7,5-WS-WL(P)-PL(5)500-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >50 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
T 3	0.80	96.00 / 100.80*	9,35	11,22	C
T 6	1.60	50.40	16,55	19,86	B
T 8	2.15	38.40	21,35	25,62	B
T 10	2.70	31.20	25,55	30,66	B
T 12	3.20	24.00 / 26.40*	30,55	36,66	B
T 14	3.75	19.20 / 21.60*	35,65	42,78	B
T 16	4.30	8.46	40,75	48,90	C

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.

Isover S

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO HORNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,037 W/m.K pre hrúbky < 100 mm,

0,039 W/m.K pre hrúbky > 100 mm

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >70 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na paletu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(€/m ²)	(€/m ²)	
S 5	1.35	57.60 / 60.00*	15,95	19,14	B
S 6	1.60	48.00 / 50.40*	17,55	21,06	B
S 8	2.15	38.40	22,15	26,58	B
S 10	2.55	31.20	27,55	33,06	B
S 12	3.05	24.00 / 26.40*	33,15	39,78	B

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.



PUREN® FD-L

IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)
0,022 W/m.K (hr. 80 - 200 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600

Hrana: polodrážka

Povrch: obojstranný polep hliníkovou fóliou

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(ks/pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
PUREN FD-L, 6	2.60	5.76	8	22,80	27,36	C
PUREN FD-L, 8	3.60	4.32	6	28,00	33,60	C
PUREN FD-L, 10	4.50	3.60	5	33,00	39,60	C
PUREN FD-L, 12	5.45	2.88	4	39,60	47,52	C
PUREN FD-L, 14	6.35	2.16	3	44,80	53,76	C
PUREN FD-L, 16	7.25	2.16	3	51,20	61,44	C
PUREN FD-L, 18	8.15	2.16	3	57,60	69,12	C
PUREN FD-L, 20	9.05	1.44	2	64,00	76,80	C



PUREN® MV

IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM MINERÁLNÝM VLIESOM.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,025 W/m.K (hr. > 100 mm)
0,026 W/m.K (hr. 80 - 100 mm)
0,027 W/m.K (hr. 20 - 60 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600

Hrana: polodrážka

Povrch: obojstranný polep minerálnym vliesom

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(cm)	(m ² .K/W)	(m ²)	(ks/pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
PUREN MV, 2	0.70	18.00	25	15,40	18,48	C
PUREN MV, 3	1.10	11.52	16	16,50	19,80	C
PUREN MV, 4	1.45	8.64	12	17,60	21,12	C
PUREN MV, 5	1.85	7.20	10	19,50	21,00	C
PUREN MV, 6	2.20	5.76	8	21,60	23,76	C
PUREN MV, 8	3.05	4.32	6	27,20	29,76	C
PUREN MV, 10	3.80	3.60	5	32,00	34,80	C
PUREN MV, 12	4.80	2.88	4	38,40	41,04	C
PUREN MV, 14	5.60	2.16	3	43,40	47,04	C
PUREN MV, 16	6.40	2.16	3	49,60	53,76	C
PUREN MV, 18	7.20	2.16	3	55,80	60,48	C
PUREN MV, 20	8.00	1.44	2	62,00	67,20	C



PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS

SPÁDOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,026 W/m.K (hr. \geq 80 mm)
0,027 W/m.K (hr. 20 - 60 mm)

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Hrana: rovná

Označenie a hrúbka	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégoria
(mm)	(m ²)	(ks/pal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 20-40	11.52	16	18,80	22,56	C
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 40-60	7.20	10	31,40	37,68	C
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 60-80	5.04	7	44,00	52,80	C





Isover AK



ATIKOVÉ KLINY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE V SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH V MIESTE NAPOJENIA NA ZVISLÉ ČASTI STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/m.K

Reakcia na oheň: A1



Označenie a hrúbka	Dĺžka	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
(mm)	(cm)	(ks/bal.)	(€/ks)	(€/ks)	
AK 60 x 60	100	32	1,95	2,34	
AK 80 x 80	100	24	2,75	3,30	
AK 100 x 100	100	20	3,25	3,90	

Isover SD



SPÁDOVÁ DOSKA Z ČADIČOVEJ VLNY NA VYTvoreNIE SPÁDOV V KONŠTRUKCII PLOCHEJ STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 W/m.K

Reakcia na oheň: A1



Označenie a hrúbka	Šírka	Dĺžka	Hrúbka	Spád	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
(cm)	(mm)	(mm)	(mm)	(%)	(€/m ²)	(€/m ²)	
SD	1000	1200	0 - 150	0 - 15	Cena na vyžiadanie		

Minimálne množstvo nutné konzultovať s výrobcom.

Isover TRV



TRAPÉZOVÁ VÝPLŇ Z ČADIČOVEJ VLNY NA ZABEZPEČENIE TEPELNEJ, AKUSTICKEJ A PROTIPOŽIARNEJ IZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH NA NOSNOM PODKLADE Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Pozn.: Bližšie informácie vrátane cenovej ponuky získate od príslušného regionálneho obchodného zástupcu Isover (Kontakty - pozri str. 56).

REWAFOL PE BAU 200



PAROZÁBRANA VYROBENÁ Z POLYETYLÉNU URČENÁ PRE PLOCHÉ STRECHY.

Difúzný odpor SD: ≥ 73 m

Reakcia na oheň: F

Hrúbka: 0,20 mm

Označenie a hrúbka	Dĺžka	Množstvo v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
	(m)	(m ² /bal.)	(€/m ²)	(€/m ²)	
REWAFOL PE BAU 200	4,0 x 25	100,00	0,47	0,56	B

Isover INSULFIT



PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,039 - 0,042 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Trieda sadania: S1 ($\leq 1\%$)

Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1



Označenie	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
	(kg/bal.)	(bal.)	(€/kg)	(€/kg)	
INSULFIT	15,00	24	1,75	2,10	B

Isover InsulSafe®



BIELA PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : 0,041

Reakcia na oheň: A1

Trieda sadania: S1 ($\leq 1\%$)

Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1



Označenie	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
	(kg/bal.)	(kg)	(€/kg)	(€/kg)	
InsulSafe	16,00	33	3,25	3,90	A

Isover INTEGRA FAST CUT

KOMPLETNÁ, LAHKO PRENOSNÁ REZACIA SÚPRAVA NA PROFESIONÁLNE, RÝCHLE, PRESNÉ A JEDNODUCHÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY.



Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
INTEGRA FastCut	1	Cena na vyžiadanie		C

Isover Nôž na izoláciu

OCELOVÝ NÔŽ S DLHOU ČEPELOU A DVOJITÝM OSTRÍM URČENÝ NA PRESNÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY (ROLOVANÉHO AJ DOSKOVÉHO FORMÁTU).



Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
Nôž na izoláciu	1	10,00	12,00	C

Isover Rezačka na polystyrén

KOMPAKTNÁ REZACIA NA POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY S UNIVERZÁLNYM POUŽITÍM, VÝBORNOU KVALITOU REZU.



Označenie	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Katégória
	(ks)	(€/ks)	(€/ks)	
Rezačka EPS	1	400,00	480,00	C



ISOVER

Prehľad použitia stavebných izolácií

Označenie výrobkov

Podmienky objednania a dodania tovaru

Kontakty



KONTAKTY PRE ZASIELANIE OBJEDNÁVOK

ZASIELANIE OBJEDNÁVOK PODĽA GEOGRAFICKEJ PRÍSLUŠNOSTI KU KRAJOM:

Bratislavský kraj	objednavkyzapad@isover.sk
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj	objednavkyzapad@isover.sk
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj	objednavkystred@isover.sk
Prešovský kraj, Košický kraj	objednavkyvychod@isover.sk

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Bratislava	0903 573 223	Banská Bystrica	0911 696 097
Trnava	0911 400 677	Žilina	0903 904 608
Trenčín	0903 706 124	Prešov	0904 190 307
Nitra	0911 610 013	Košice	0911 105 762

OBJEDNÁVKA

Písomná objednávka zaslaná mailom alebo faxom musí obsahovať nasledujúce údaje:

- o Identifikačné údaje odosielateľa
IČO/DIČ, názov spoločnosti odosielateľa, číslo objednávky, dátum odoslania objednávky
- o Miesto vykládky
 - o Ak ide o predajné miesto: miesto, údaje kontaktnej osoby, požadovaný termín dodávky
 - o Ak ide o vykládku na stavbe alebo na inom mieste, ako je predajné miesto objednávateľa: adresu miesta vykládky - názov stavby, ulica, popisné číslo, PSČ, obec, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby v mieste vykládky, ktorá je oprávnená prevziať tovar, požadovaný termín dodávky a informáciu o potrebe špeciálneho auta*
- o Špecifikáciu objednávaného tovaru
 - o Názov výrobku, hrúbka, množstvo, formát
- o Cenu v prípade, ak bola dohodnutá mimo štandardných Obchodných a platobných podmienok
 - o Ak objednávka nebude obsahovať číslo cenovej ponuky alebo odkaz na objektívnu cenu, zaniká nárok na uplatnenie špeciálnej (objektivej) ceny
- o Pečiatka a podpis (v prípade faxovej objednávky)

DODACIE PODMIENKY

Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť objednávku mailom alebo faxom, termín dodania na potvrdení objednávky je záväzný pre obe strany, neplatí pre podlimitné** objednávky.

Isover si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, prípadne dodať alternatívny produkt po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim.

DODANIE TOVARU, PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV

Dokladom o dodaní je potvrdený Dodací list, ktorý je podkladom k fakturácii. Na dodacom liste musí byť okrem podpisu aj čitateľne paličkovým písmom vypísané meno a číslo dokladu zodpovednej preberajúcej osoby. Kupujúci sa zaväzuje písomne potvrdiť dodací list s množstvom skutočne dodaného Tovar. Jedna z kópií dodacieho listu je pre Predávajúceho a jedna pre Kupujúceho.

Vlastnícke práva na dodaný tovar prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a DPH. Po prevzatí Tovar nebezpečenstvo škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho.

* špeciálne auto definované v Cenníku služieb na str. 8

** podlimitná objednávka definovaná v Cenníku služieb na str. 8

KONTAKTY

Centrála Isover



Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Isover
 Stará Vajnorská 139
 831 04 Bratislava
 IČO: 31 389 139
 DIČ: 2020339761
 IČ DPH: SK2020339761
 info@isover.sk

Obchodno-technickí poradcovia:



S čím vám náš obchodno-technický poradca môže poradiť?

- ✓ Spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie
- ✓ Návšteva obchodno-technického poradcu priamo na stavbe
- ✓ Zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov
- ✓ Sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému

Zákaznícke centrum:



Zákaznícke centrum vám ochotne pomôže v týchto oblastiach:


- ✓ Aktuálny stav objednávky
- ✓ Aktuálny stav zásielky
- ✓ Termín doručenia zásielky
- ✓ Fakturácia
- ✓ Dodanie vzoriek

Projektoví špecialisti:



Potrebujete poradiť? Sme tu pre vás:

- ✓ Poradenstvo a servis pre architektov a investorov
- ✓ Návrh a špecifikácia projektových riešení
- ✓ Školenia a prezentácie

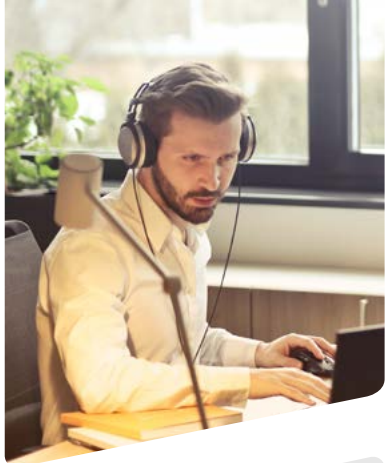

RÝCHLE TECHNICKÉ PORADENSTVO:

tel. kontakt:

0800 139 139

email:

poradenstvo@isover.sk



**KONTAKTUJTE NÁS
AJ CEZ FORMULÁR**

PORADENSTVO ISOVER PRE STAVBU A REKONŠTRUKCIE. RÝCHLE TECHNICKÉ PORADENSTVO

Poradenské služby:

- Verifikácia návrhu skladby jednotlivých konštrukcií výpočtom
- Návrh spádovania a príprava kladačského plánu pre ploché strechy
- Návrh skladby vegetačných striech
- Nápočet potrebného množstva materiálu (na balenia a kusy) pre váš projekt aj so systémovými prvkami sadrokartónových konštrukcií Rigips alebo zateplovacích systémov Weber
- Správna voľba systému pevného či kazetového podhľadu Rigips
- Vhodnosť omietky, lepidla a ďalších suchých hmôt Weber pre váš objekt
- Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu v blízkosti stavby
- Sprostredkovanie cenovej ponuky
- Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby



**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS, s.r.o.**

Stará Vajnorská 139
831 04 • Bratislava

info@isover.sk
www.isover.sk